

LEVAGE • MANUTENTION



www.looten.fr

Besoin d'un conseil technique ? Contactez nos commerciaux à l'adresse contact@looten.fr

DIABLES

DIABLE À POIGNÉES FERMÉES 250 KG

Roues caoutchouc pour sols lisses. Peinture époxy très résistante. Dimensions bavette : 490x180mm. Dimensions tablier : 400x945mm. Hauteur : 1 216mm.

MADE IN FRANCE

Code
200BJ6



DIABLE LÉGER ALU BAVETTE REPLIABLE CU 125 KG

Qualité de roulage assurée par des roues en polyuréthane équipées de roulements à billes. Poignée en caoutchouc. Bouton de pliage et dépliage rapide. Tendeur élastique fourni. Dimensions replié : 488 x 64 x 765mm.

MADE IN FRANCE

Code
203463

CHARIOT 2 BOUTEILLES

Code	Dimensions (mm)	Type
20342A	1150x55x470 (profondeur)	B20 - Roues pleines Ø 250
20342B	1410x640x695 (profondeur)	B50 - Roues pleines Ø 400



DIABLE À BOUTEILLES 200 KG

Diable porte bouteilles pour atelier, compatible avec bouteilles type B20 - B40 - B50. Roues pneumatiques pour utilisation sur sols inégaux. 2 hauteurs de guide bouteille. Attache rapide de la chaîne par mousqueton.

MADE IN FRANCE

Code
203460

PLATEAUX ROULANTS

PLATEAU ROULANT 600X400MM 350 KG

Antidérapant, résistant à la plupart des agents chimiques, imputrescible. Chanfreiné sur les 4 bords. Roulettes nylon.

Code
203458



PLATEAU ROULANT POLYPROPYLENE RENFORCÉ 600X400MM 500 KG

Épais, très résistant et antidérapant. Coins arrondis. Facile d'entretien. Trou pour passage de sangle et portage à la main.

Code
24487A



CHARIOT DOSSIER RABATTABLE 300 KG

Structure en acier solide avec plateau en acier de 920X620mm. Capacité de charge maxi = 300kg. Roues en polypropylène 125mm : 2 fixes et 2 pivotantes à l'arrière pour manœuvrer facilement. Plateau avec revêtement anti-glisce.

Code	Dimensions (mm)
27499A	920X620X870



TRANSPALETTES

TRANSPALETTE SILVERLINE FOURCHES 115CM CMU 2,5T

Pour palettes standards. Europalettes 1200x800mm. Pompe rapide avec réservoir intégré. Roues jantes alu et bandage caoutchouc. 4 galets avant (boggies) en polyuréthane. Boggies montés sur roulements à billes.

Code
23220A



CRICS



CRIC BOUTEILLE HYDRAULIQUE DE BORD CMU 2 À 12T

Corps en fonte. Construction robuste. Modèles homologués. Valve de sécurité contre les surcharges.

Equipement de levage directive 2006/42/CE

Code	CMU (T)
23878A	2
21686A	5
21686B	8
21686C	12

CRIC À FUT MONTANT CMU 2,5T

Carter ferme, très faible effort à la manivelle, manivelle repliable.

Code	Type
22409A	Course levage 345MM



CRIC 3T PROFIL BAS COMPACT SÉRIE DL.3CLP 3T

Capacité de charge : 3T. Hauteur de levée maximum : 533 mm. Hauteur minimum de prise sous caisse : 100 mm. Pédale d'approche rapide, double piston.

Code
220943



GRIFFES

GRIFFE PROFILÉ

Qualité industrielle, serrage rapide et sûr, grande plage de réglage.

Code	Dimensions fer mini / maxi (mm)	CMU (KG)
20651B	75 à 230	1000
20651C	75 à 230	2000
20651D	90 à 320	3000



PALANS

PALAN MANUEL

Compact et robuste avec carter acier, léger, traitement anti corrosion des pièces non peintes, linguets renforcés.

Code	Poids (kg)	Hauteur de levée (M)	CMU (KG)
20651E	8	3	500
20618A	12,5	6	500
20652D	11	3	1000
20618B	16,1	6	1000
20651F	17	3	2000
20647A	23,9	6	2000



PALAN MANUEL ALU

Extra compact, carter rotatif 360°.

Ultra léger.


Code	Poids (kg)	Hauteur de levée (M)	CMU (KG)
20618C	2,6	3	250
20618D	4,6	3	500
20618E	6,6	3	1000



PALAN À LEVIER

Compact, robuste, faible poids, roue libre pour approche rapide. Pour lever tirer et tendre.

Code	Poids (kg)	Hauteur de levée (M)	CMU (KG)
23220B	1,8	1,5	250
20652C	6,2	1,5	750
24837A	7,25	3	750
22241A	9,6	1,5	1500
24686A	11,25	3	1500

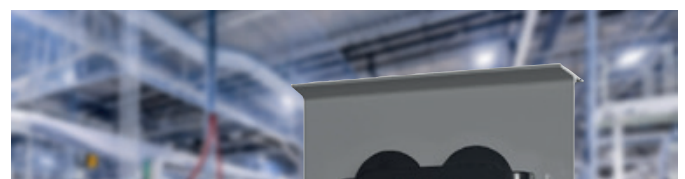

CHARIOT PORTE PALAN

Robuste, montage rapide et facile, grande plage de réglages, anti chute intégré.

Code	Dimensions fer mini / maxi (mm)	CMU (KG)
23744A	55 à 220	500
20652A	58 à 220	1000
20652B	74 à 220	3000

LEVAGE · MANUTENTION

PINCES

PINCE À TÔLE B15 1,5T

Levage et manutention de tôles de grandes dimensions (dureté maximum 300 brinell). Prise de la tôle horizontale ou verticale ; levage et transport vertical. Verrouillage manuel. Came et contre-came avec indicateur d'usure.

Équipement de levage directive 2006/42/CE

Code

260764



AIMANTS

AIMANT PERMANENT, CMU 100KG

Compact, léger, robuste et puissant, avec verrouillage de sécurité, sans entretien.

Code

25400A



SYSTÈMES D'ARRIMAGE



SYSTÈME ARRIMAGE + CROCHETS

Dispositif destiné à être fixé aux points d'amarrage afin de fixer la charge sur un véhicule. EN 12195-2:2000.

Code	Largeur (mm)	Longueur (M)	CMU (daN)
210425	25	5	1000
269044	35	6	2500
215850	50	8,5	4000



SYSTÈME ARRIMAGE 2500DAN 35MM LG.6M SANS CROCHET

Dispositif destiné à être fixé aux points d'amarrage afin de fixer la charge sur un véhicule. Conçu avec une poignée ergonomique en caoutchouc pour une meilleure prise en main. EN 12195-2:2000

Code

215849



ÉLINGUES



ÉLINGUE RONDE SANS FIN

Élingue textile en fil sans fin recouverte d'un tissu tubulaire, destinée aux opérations de levage et de déplacement de charges.

EN 1492-2:2000+A1:2008



Code	Long. (M)	CMU (T)	Code	Long. (M)	CMU (T)	Code	Long. (M)	CMU (T)
214400	1	1	210065	2	5	223099	4	4
214401	1	2	234176	2,5	3	223098	4	5
231229	1	3	230844	3	1	238734	4	8
246320	1	5	214425	3	2	248305	5	5
228241	1,5	1	214426	3	3	223101	6	2
210053	1,5	2	214427	3	4	230316	6	3
214421	2	1	210054	3	5	236369	6	5
214422	2	2	235768	3	10	223097	6	6
214423	2	3	223096	4	2	23873A	6	8
214424	2	4	210066	4	3	257127	8	10

ÉLINGUE SANGLE PLATE

Elingue textile plate de double bande, destinée à des opérations d'élévation pour usage générale, (matérielles, objets, marchandises), avec l'exemption d'élévation de personnes et matérielles potentiellement dangereux. Oreilles renforcées.

EN 1492-1:2000+A1:2008.



Code	Long. (M)	CMU (T)	Code	Long. (M)	CMU (T)	Code	Long. (M)	CMU (T)
244885	1	2	214431	3	2	262227	6	2
214429	2	1	214434	3	3	215854	6	3
214430	2	2	214435	3	4	215847	6	6
214433	2	3	214432	4	2	254235	8	3
214428	3	1	215853	4	3			

TREUILS



TREUIL À CÂBLE PASSANT

Appareil portable de faible poids, utilisation simple et très sûre, pour lever et tracter.

Code	Longueur du câble (M)	CMU (KG)
26003A	20	800
26003B	20	1600
26003C	20	3200

VOUS AVEZ BESOIN D'UN CONSEIL ?
NOS ÉQUIPES SONT À VOTRE ÉCOUTE !
CONTACTEZ-NOUS AU 03 28 29 68 68



ACCASTILLAGE

CÂBLE ACIER GALVA 7 TORONS DE 19 FILS

Équipement de levage directive
2006/42/CE.

Code	Diamètre (mm)
210105	8
260378	9
210113	10

CÂBLE D.12,0MM GALVA AT 1022PG

Câble EXTRA SOUPLE pour chariots de grues, petits palans, treuils, skips, téléskis, élingues et usages divers. Nuance de l'acier : Galvanisé / Ame : Textile. Tolérance sur le diamètre : selon norme.

Équipement de levage directive
2006/42/CE

Code
200FM7

SERRE CÂBLE À ÉTRIER ZINGUÉ

L'utilisation de serre-câbles réduit la charge de rupture du câble de 15 à 20%. La distance entre serre-câbles doit être égale à 6 à 8 fois le diamètre du câble.



Code	Diamètre (mm)
269105	4
269091	6
269092	8
269093	10
269106	12
269096	14
269097	16
269098	18
269099	20
269100	22

CHAÎNE MAILLE LONGUE ZINGUÉE



Code	Diamètre (mm)	Maille extérieure
269017	2,5	29x11
269018	3	32x13
269019	4	39x16
269020	5	45x20
269021	6	54x23

CÂBLE AVIATION ACIER GALVANISÉ



Code	Diamètre (mm)
206893	2
206894	3
206895	4
206896	5
206897	6
206898	8

CORDE POLYPROPYLÈNE



Code	Diamètre (mm)
224163	6
224166	8
224167	10
224168	12
224169	14
224170	16
224171	18
224172	20

COSSE COEUR



Code	Diamètre (mm)
269121	4
269122	6

TENDEUR 2 CROCHETS



Code	Diamètre (mm)
204466	6
204467	8
204468	10
204469	12
204470	14

MANILLE DROITE



Code	Diamètre (mm)	CMU (T)
269159	10	0,4
269160	12	0,63
269161	14	0,8
269162	16	1
269163	18	1,3
269169	36	5

MANILLE LYRE HR

Acier allié traité haute résistance - Coefficient de sécurité 1/6.

Équipement de levage directive
2006/42/CE



Code	CMU (T)
234942	1,5
234139	3,2
266085	4,75
260934	6,5

ANNEAU DE LEVAGE MÂLE TIGE LONGUE H.R.

Acier INOX 1.4462 - Coefficient de sécurité 1/5 (mâle).

Équipement de levage directive
2006/42/CE.



Code	Diamètre (mm)	CMU (T)
253893	18	2
262410	27	5
267315	30	6

ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE



Code	Diamètre (mm)
269327	10
269328	12
269330	16

ANNEAU À SOUDER

Acier C22 - Coefficient de sécurité 1/5.

NF - EN 10083 1,2 & 3.



Code	CMU (KG)
253767	500
253333	1000
262064	2000
258817	4000

ANNEAU LEVAGE MÂLE 700KG Ø16MM

Coefficient de sécurité : 1/5.



Code
200G2R

ANNEAU LEVAGE MÂLE 930KG Ø18MM

Coefficient de sécurité : 1/5.

Équipement de levage directive
2006/42/CE - DIN 580



Code
200G2S






BEST IN.

Caoutchouc : au service de votre confort de roulage !

Découvrez nos différents bandages en caoutchouc dédiés à votre mobilité.

Allier le confort de roulage, la protection de vos sols, mais aussi la faible résistance au roulage et la résistance thermique: avec les bandages en caoutchouc Blickle, c'est possible ! Nous vous proposons 8 types de caoutchouc de différentes duretés. Nos roues et roulettes ont des diamètres de 50 à 620 mm et des capacités de charge jusqu'à 4,5 tonnes par roue.

ROUES, ROULETTES

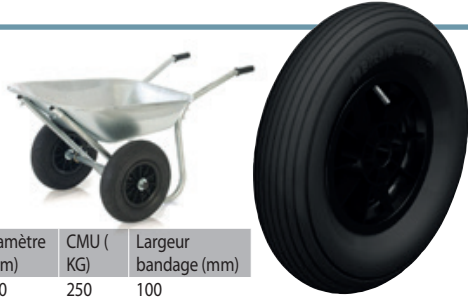ROUE
BROUETTE

Code	Diamètre (mm)	CMU (KG)	Largeur bandage (mm)
206988	400	250	100

ROULETTE D'APPAREIL
SÉRIE LPA-TPA

Code	Diamètre (mm)	Corps de roue	CMU (KG)	Largeur bandage (mm)
206601	50	Polypropylène	50	19
206607	50	Polypropylène	50	19

ROUE CAOUTCHOUC

Code	Diamètre (mm)	CMU (KG)	Largeur bandage (mm)
207170	200	205	50
207171	250	295	60

ROULETTE
SÉRIE LPA-VPA

ROUE PNEUMATIQUE

Code	Diamètre (mm)	CMU (KG)	Largeur bandage (mm)	Modèle
207006	260	150	85	Roulement à rouleaux
206994	260	150	85	Moyeu lisse
207026	400	250	100	Roulement à rouleaux



Code	Diamètre (mm)	CMU (KG)	Largeur bandage (mm)	Modèle
206614	75	60	25	Pivotante sans frein
207103	50	40	18	Pivotante sans frein
207104	50	40	18	Pivotante avec frein
207113	75	60	25	Pivotante avec frein
207117	100	70	25	Pivotante sans frein
207121	100	70	25	Pivotante avec frein
206621	75	60	25	Fixe
206622	50	40	18	Fixe

ROULETTE À ŒIL
CAOUTCHOUC
SÉRIE LRA-VPA

Code	Diamètre (mm)	Corps de roue	CMU (KG)	Largeur bandage (mm)	Modèle
207099	50	Polyamide	40	18	Pivotante sans frein
207100	50	Polyamide	40	18	Pivotante avec frein
207101	75	Polyamide	60	25	Pivotante sans frein
207102	75	Polyamide	60	25	Pivotante avec frein
207106	100	Polyamide	70	25	Pivotante sans frein
207109	100	Polyamide	70	25	Pivotante avec frein
207131	50	Polyamide	40	18	Fixe
207134	75	Polyamide	60	25	Fixe

ROULETTE À ŒIL
SÉRIE LRA-TPA

Code	Diamètre (mm)	Corps de roue	CMU (KG)	Largeur bandage (mm)	Modèle
207114	75	Polypropylène	75	25	Pivotante sans frein
206607	50	Polypropylène	50	19	Fixe

ROULETTE D'APPAREIL
SÉRIE LPA-POA

Code	Diamètre (mm)	Corps de roue	CMU (KG)	Largeur bandage (mm)	Modèle
206661	35	Polyamide	75	25	Pivotante sans frein
206662	50	Polyamide	75	18	Pivotante sans frein
206660	50	Polyamide	75	18	Fixe

ROULETTE
SÉRIE B-VPP

Code	Diamètre (mm)	CMU (KG)	Largeur bandage (mm)	Modèle
206624	80	50	25	Fixe
206651	100	70	30	Fixe
206677	125	100	37,5	Fixe
206751	160	135	40	Fixe
206799	200	205	50	Fixe
206703	125	100	37,5	Pivotante sans frein





ROULETTE EN TÔLE D'ACIER
SÉRIE LE-VPP



Code	Diamètre (mm)	CMU (KG)	Largeur bandage (mm)	Désignation
206623	80	50	25	Pivotante sans frein
206633	80	50	25	Pivotante avec frein
206634	100	70	30	Pivotante sans frein
206658	100	70	30	Pivotante avec frein
206676	125	100	37,5	Pivotante sans frein
206700	125	100	37,5	Pivotante avec frein
206727	160	135	40	Pivotante sans frein
206779	160	135	40	Pivotante avec frein
206783	200	205	50	Pivotante sans frein
206800	200	205	50	Pivotante avec frein

ROULETTE PIVOTANTE
EN TÔLE D'ACIER
SÉRIE LK-ALTH



Code	Diamètre (mm)	Corps de roue	CMU (KG)	Largeur bandage (mm)	Désignation
206989	125	Aluminium	350	40	Pivotante, sans frein

ROULETTE
SÉRIE LE-PO



Code	Diamètre (mm)	CMU (KG)	Largeur bandage (mm)	Désignation
206688	60	150	29	Pivotante sans frein
206689	80	150	32	Pivotante sans frein
206690	80	150	32	Pivotante avec frein
206691	100	150	37	Pivotante sans frein
206696	100	150	37	Pivotante avec frein
206699	125	150	40	Pivotante sans frein
206701	125	150	40	Pivotante avec frein
206663	80	220	32	Fixe
206675	100	250	37	Fixe
206680	125	250	40	Fixe
206857	125	250	40	Fixe
206903	150	400	50	Fixe
207155	80	220	32	Fixe

ROULETTE
SÉRIE LE-POEV



Code	Diamètre (mm)	Corps de roue	CMU (KG)	Largeur bandage (mm)	Désignation
206631	100	Polyamide, non tachant, bleu	150	32	Pivotante sans frein
206632	100	Polyamide	150	32	Pivotante avec frein
206636	125	Polyamide, non tachant, bleu	150	37	Pivotante sans frein
206644	125	Polyamide	150	37	Pivotante avec frein
206645	160	Polyamide, non tachant, bleu	300	50	Pivotante sans frein
206650	160	Polyamide	300	50	Pivotante avec frein
206656	200	Polyamide, non tachant, bleu	300	50	Pivotante sans frein
206659	200	Polyamide	300	50	Pivotante avec frein
206626	100	Polyamide, non tachant, bleu	200	32	Fixe
206627	125	Polyamide, non tachant, bleu	250	37	Fixe
206628	160	Polyamide, non tachant, bleu	400	50	Fixe
206629	200	Polyamide, non tachant, bleu	400	50	Fixe

ROULETTE EN ACIER INOX
SÉRIE LEX-PO



Code	Diamètre (mm)	CMU (KG)	Largeur bandage (mm)	Désignation
207020	80	150	32	Pivotante sans frein
207039	80	150	32	Pivotante avec frein
207053	100	150	37	Pivotante sans frein
207073	100	150	37	Pivotante avec frein
207148	125	150	40	Pivotante sans frein
207030	80	150	32	Fixe
207054	100	250	37	Fixe
207075	125	250	40	Fixe

