

EQUIPEMENT



www.looten.fr

Besoin d'un conseil technique ? Contactez nos commerciaux à l'adresse contact@looten.fr

MAINTENANCE, GRAISSAGE

DÉGRIPPANT MULTIFONCTIONS WD40

Lubrifie, dégriffe, chasse l'humidité, protège et élimine les résidus. Sans silicone et non conducteur.

Compatible avec les surfaces plastiques, caoutchoucs non poreux, métaux rigides.

Code	Contenance (L)
223635	Aérosol de 0,5
223648	Bidon de 5



HUILE DE COUPE HAUTE PERFORMANCE

À utiliser avec des applications sur acier et acier inoxydable. Faible odeur. Anti-buée. Exempte de chlore, de silicone et de PCB. Opérationnelle jusqu'à -18 °C. Lavable à l'eau.

Code	Contenance (L)
208026	Spray de 0,6
216961	Bidon de 5



DÉGRIPPANT SUPER DEGRIP'RONT MOS2 - 500ML

Dégriffe, débloque, desserre facilement vis, écrous, boulons... Nettoie, pénètre, et lubrifie les serrures, charnières, chaînes et ressort.

Code
215807



DÉGRIPPANT LUBRIFIANT MULTI FONCTIONS KF5

1 produit pour 5 fonctions. Dégriffe, décolle les particules rouillées, chasse l'humidité, nettoie, lubrifie et protège les pièces de la corrosion et de l'humidité.

Code	Contenance (L)
203994	Spray de 0,5
204070	Bidon de 5



HUILE DE COUPE BDS5000 - 5L

Huile de coupe d'excellente qualité pour l'usinage (dégrossissage ou rectification) des métaux et des plastiques par enlèvement de copeaux.

Code
227822



LUBRIFIANT DÉGRIPPANT MULTIFONCTION-ANTICORROSION - 400ML

Code
279433



DÉGRIPPANT LUBRIFIANT MULTIFONCTIONS KF5 ULTRA 500ML

Contient du PTFE pour une meilleure lubrification et une plus grande longévité des pièces et outillages. Pulvérisation 100% maîtrisée grâce au diffuseur sécurité.

Code
204008



HUILE DE COUPE SOLUBLE LUBRIFIANT USINAGE - 5L

Fluide de coupe soluble universel.

Code
223391



HUILE DE COUPE ENTIÈRE 400ML

Huile de coupe polyvalente pour métaux.

Code
241076



HUILE DE COUPE ET DE TARAUDAGE 400ML

Sans chlore.

Code
268128



HUILE DE COUPE SOLUBLE

Produit anti-humidité, anti-corrosion, lubrifiant, dégrissant et nettoyant. Sans silicone.

Peut être employé entre -40 °C et +200 °C.

Code	Contenance (L)
220099	5
220081	25



GRAISSE SILICONE 500 400ML

Graisse blanche translucide silicone. Lubrification propre de pièces en mouvement, en frottements et étanchéité des joints.

Code
241045




GRAISSE SILICONE TRANSLUCIDE ÉTUI TUBE 20G

Graisse contact eau potable pour lubrifier la robinetterie sanitaire à très haute ou très basse température ou en présence de vapeur d'eau ou de produits chimiques corrosifs dans l'industrie et les laboratoires. Résistance à la température : -40° à +200°.

NSF H1. Approuvé par le WRAS selon BS6920 en usage en contact avec de l'eau même chaude jusque 85°C.

Code
276080





GRAISSE MULTI-FONCTIONS POT DE 1KG

Graisse au bisulfure de molybdène, pour conditions extrêmes. Graissage général de matériels dans le domaine des travaux publics, plus particulièrement aux organes qui subissent de fortes charges.

Code
201547

AÉROSOL PÂTE DE MONTAGE ALU

Utilisé pour graisser les machines et équipements de traitements thermiques. Les boulons ou écrous recouverts d'antigrippant aluminium avant montage pourront être desserrés facilement.

Code
286999



AÉROSOL GRAISSE ADHÉRENTE LITHIUM - 400ML

Graisse verte à base de savon de lithium et d'huile minérale. Pour des utilisations dans des conditions sévères (pluies, froid, échauffements) et en extrême pression.

Code
241056



AÉROSOL GRAISSE HAUTE TEMPÉRATURE MAX 1100°C 500ML

Pâte de montage cuivre. Graisse très haute température chargée cuivre.

Code
241075



AÉROSOL GRAISSE MOLYBDÈNE MOS2 400ML

Graisse noire à base de savon de lithium et d'huile minérale avec du bisulfure de molybdène (MoS2). Pour la lubrification des organes qui subissent de fortes charges et de faibles vitesses : engrenages, cardans, articulations des escalators, tapis roulant.

Code
241073



LUBRIFIANT SERRURES 140ML/100ML

Lubrification sans huile, ni graisse. Lubrifiant spécial micro mécanismes (cylindres ou barilletts).

Code
241074



GRAISSE VERTE MULTI-SERVICES - 600G

Lubrification extrême pression pour roulements, paliers, articulations. Insoluble à l'eau, très bonne stabilité au travail, excellente adhérence sur métaux. Lubrifiant au savon lithium. Résistance à la température : -20° à +140°.

Din 51825 : K2N(-20). Anti-corrosion (eau douce et eau salée).

Code
220092

GRAISSE SILICONE LB 8104 - 75ML

Graisse incolore à base de silicone avec un épaississant de gel en silice. Avec une large plage de température jusqu'à +200°C, utilisée pour la lubrification des pièces en plastique et en élastomère.

Conforme à la certification NSF catégorie H1 (alimentaire).

Code
223863



AÉROSOL GRAISSE ALIMENTAIRE FPS 500ML

Utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu'un contact accidentel avec les aliments est possible.

Code
201905



LUBRIFIANT ADHÉRENT COURROIES 500ML

Augmente la puissance de transmission, assouplit les courroies, les nettoie et en réduit l'usure.

Code
241593



LUBRIFIANT SILICONE LB 8021 - 400ML

Huile silicone basse viscosité à usage général pour la lubrification des surfaces métalliques ou non métalliques. Convient comme agent de démoulage. Le produit peut être utilisé à des températures de -30 °C à 150 °C (en continu) ou entre -50 et +250 °C (en pic) après évaporation complète du solvant.

Code
221683



CARTOUCHE GRAISSE ALIMENTAIRE FPS

Conçue pour la lubrification des matériels dans les industries alimentaires : matériels de fabrication ou de conditionnement utilisés dans l'industrie alimentaire : charnières, clapets, chaînes, engrenages, joints, robinetterie.

NSF : norme alimentaire.

Code
286997



LUBRIFICATION PROPRE ET SÈCHE À BASE DE PTFE 500ML

Lubrifie toutes les surfaces, de nombreux mécanismes, appareillages délicats, en menuiserie, mécanique... Incolore, ne tache pas. Insoluble dans l'eau. Utilisation de - 200°C à +260°C (300°C en pointe). Utilisation possible en milieu alimentaire.

Code
201962



GRAISSE GRAPHITÉE ANTI AGRIPPANTE BOITE 1KG

Facilite le montage des pièces. Protection anti-grippante et contre les agressions chimiques. Démontage des joints dans les applications hautes températures : joints métal-plastiques.

Résistance à la température : -30°C + 1100°C statique.

Code
28494A

AÉROSOL GRAISSE LITHIUM MULTIFONCTIONS 400ML

Pour la lubrification de toutes pièces ou systèmes en mouvement : roulements, galets, paliers, câbles, articulations.

Code
241044



MAINTENANCE, GRAISSAGE

PÂTE DE MONTAGE CUIVRE

Pâte antiadhérence en cuivre conçue pour réduire la friction et empêcher les dysfonctionnements des machines.

Code	Contenance
268144	Tube de 100 ML
268145	Pot de 500 GR



GRAISSE SUPER ADHÉRENTE MOS2 POT DE 1KG

Graisse au bisulfure de molybdène, pour conditions extrêmes. Destinée au graissage général de matériels dans le domaine des travaux publics, plus particulièrement aux organes qui subissent de fortes charges, qui sont soumis à des chocs, qui travaillent en présence d'eau.



Code
268198

CARTOUCHE GRAISSE SUPER ADHÉRENTE 400GR

Graisse universelle EP pour paliers et roulements. Graisse au savon de lithium clair de haute qualité KP2 K-30

avec additifs EP à haute pression. Bonnes propriétés anticorrosion et résistance à la température jusqu'à 130 °C. Peut être utilisée pour des paliers et des roulements sous charge normale des véhicules, des machines de construction et des machines-outils ainsi que pour les articulations, leviers, vis, etc.

Code
268199




TONNELET GR 182 DS 18KG

Graisse multiservices tout usages courant sous charges modérées. Très bon pouvoir lubrifiant, anti-usure avec une bonne tenue dans le temps.

ISO2137, ISO11009.

Code
257469

ANTI-CORROSION



PROTECTION ANTICORROSION GALVA SPÉCIALE RETOUCHE 500ML

Protection de longue durée à base de zinc pur, contre la corrosion des métaux ferreux.

Code
241079



PROTECTION ANTICORROSION GALVA + ULTRA BRILLANT 400ML

Idéal pour réparer ou retoucher des pièces métalliques endommagées en sortie de bain de galvanisation à chaud ou après soudure.

Code
287356



PROTECTION ANTI-CORROSION GALVA 4000 HP BRILLANT 500ML

Revêtement de protection longue durée. Résiste à la rouille et à la corrosion sur métaux ferreux.

Code
287357



NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS



NETTOYANT DÉGRAISSANT SUPERCLEAN 400ML

Retire toutes les traces de graisse, d'huile, de fluide de lubrification ou particules fines. Idéal pour la préparation des surfaces avant collage et étanchéité.

Code
217151



DÉPOUSSIERANT ININFLAMMABLE SOUFFL'RONT ÉCO 360° - 250ML

Utilisable sur les dispositifs sous tension. Utilisation possible en milieu alimentaire.

Code
206343



POLISH RÉNOVATEUR 500ML, TOUTES SURFACES

Nettoyant de précision, redonne l'éclat aux surfaces ternies. Compatible avec tous les matériaux.

Code
268135



NETTOYANT LUBRIFIANT DES CONTACTS ÉLECTRIQUES

Pénètre et décolle rapidement les dépôts d'oxydes et de sulfures sur les contacts. Lubrifie les surfaces pour permettre un passage optimal du courant électrique. Laisse un film protecteur de longue durée.

Code	Contenance (ML)
206243	150
241581	500



DÉCOLLE ÉTIQUETTES FPS 400ML

Nettoyant spécial pour enlever la colle, les dépôts divers et les saletés sur tous les supports, compatible avec la plupart des plastiques et des élastomères. Utilisable en industrie alimentaire.

Code
286989



MOUSSE NETTOYANTE ANTISTATIQUE POUR ÉCRANS 500ML

Retire efficacement les poussières, traces de doigts, salissures des écrans d'ordinateurs fixes et portables, et de toutes autres surfaces en verre ou plastique.

Code
241454



NETTOYANT POUR FREIN 500ML

Enlève l'huile, les liquides pour freins, la graisse et les dépôts qui se sont solidifiés. Sans solvants chlorés.

Code
241582



DÉTECTEURS DE FUITES

DÉTECTEUR DE TOUTES FUITES GAZ'RONT 500ML

Non toxique, non corrosif, aucune action néfaste sur les objets traités.

Code
204129



DÉTECTEUR DE FUITES GAZEUSES 1000 BULLES 400ML

Permet la recherche de fuites sur les raccords des canalisations. Indique l'endroit précis de la fuite via des bulles après simple pulvérisation. Compatible avec l'oxygène et les gaz combustibles.

Code
201410



DÉTECTEUR DE FUITES GAZEUSES 500ML

Détecteur de fuites gazeuses à base d'eau, dans les canalisations ainsi que dans les systèmes sous pression.

Code
267110



ÉTANCHÉITÉ

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ FILETÉE 542 - 50ML

Conçu pour l'étanchéité et le freinage des conduites en métal et de raccords ainsi que pour les autres assemblages de pièces métalliques cylindriques. Il empêche le desserrage et les fuites dus aux chocs et aux vibrations. Résiste à l'huile, à l'essence, aux liquides hydrauliques et de refroidissement.

Code
221584



FIBRE ÉTANCHÉITÉ BOB 150M LOCTITE 55

Conçu pour l'étanchéité et le freinage des conduites et des raccords en métal et en plastique. C'est un joint sans polymérisation qui assure une étanchéité immédiate à pression maximale.

Étanchéité rapide, facile et fiable.

Code
216938



POUPÉE FILASSE DE LIN 200G

Complément des pâtes à joint pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques à l'eau chaude ou froide. Améliore la tenue des raccords à la pression (notamment en cas de jeu important). Résistance à la température : jusqu'à 140°C.

Code
206160



MÉTHACRYLATE BLANC 572 50ML

Produit d'étanchéité fileté de résistance moyenne pour les filetages métalliques. Recommandé lorsqu'une polymérisation lente est nécessaire pour l'alignement des raccords.

Code
216930



POMPE D'ÉPREUVE HYDRAULIQUE 50 BAR

Permet de détecter d'éventuelles fuites dans les réseaux étanches d'une pression maximale de 50b. Conçue spécialement pour les réseaux de chauffage, d'air comprimé, de réfrigération, de lubrification, d'arrosage et réseaux à faible débit similaires.

Code
217127

PÂTE À JOINT GÉBAJOINT N°2 BOITE 500G

Étanchéité eau des raccords filetés, métal et plastique sous pression. Pression maximale : 100 bars. Résistance à la température : 210°C.

Convient pour l'eau chaude et froide.

Code
206177



PÂTE À JOINT SPATEX POUR HYDROCARBURE 125G

Étanchéité des raccords filetés et joints plats. Convient pour hydrocarbures dérivés du pétrole (huile minérale, essence, pétrole, mazout) et pour solvants chlorés, acides et bases dilués. Pression maximal : 40 bars (200°C) - 6 bars (70°C).

Résistance à la température : - 20 à + 100°C en continu.

Code
206176



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ "BUTYBAND"

Bande d'étanchéité destinée à assurer un calfeutrement à l'air et à l'eau. Elle est composée d'une couche de mastic butyl adhésive à froid et d'un complexe d'aluminium teinté.

Code Désignation
237444 Plomb 15cm x 10m
237452 Aluminium 10cm x 10m
277059 Aluminium 15cm x 10m



TRESSE FIBRE DE VERRE NOIRE SACHET 5M

S'applique dans les joints de portes d'inserts et de chaudières. Résistance excellente à l'abrasion et aux vibrations, ainsi qu'aux acides et bases dilués, imputrescible. Résistance à la température : jusqu'à 500°C.

Sans amiante, ni fibre céramique.

Code Diamètre (mm)
276111 8
276107 10
276108 12



RODAGE

PÂTE À RODER VALVEX NOIRE 200G

Rodage rapide et rectification de tous les métaux. Élimine bavures, dépôts, défauts de surface sur soupapes, robinets, vannes, clapets, boisseaux, engrenages...

Résistance à la température : -30°C et +130°C.

Code Grain
263346 120
26334A 240



MASTICS

MASTIC SILICONE BÂTIMENT

Mastic de façade et de vitrage, neutre, peu odorant. Excellente adhérence sur la plupart des surfaces de construction, y compris la plupart des plastiques et PVC.

Sanitaire.

Code	Couleur
241038	Gris
24103C	Noir
275142	Blanc
241049	Neutre - translucide



MASTIC COLLE POLYURETHANE 300ML

Elasticité permanente. Haut module. Très bonne adhérence sur de nombreux matériaux. Peut être peint avec de nombreuses peintures en phase aqueuse ou faiblement solvantées.

Bonne résistance aux rayons UV.

Code	Couleur
277078	Blanc
27707B	Noir
27707A	Gris
24103A	Marron



MASTIC DE JOINTOYAGE NON-ÉLASTIQUE 310ML

Mastic de jointoyage monocomposant, prêt à l'emploi, qui forme une couche dure, résistante à des températures jusqu'à +1500°C.

Conforme à la normes ISO 11600.

Code
239338



NI CLOU NI VIS PATTEX 200ML

Colle super puissante à base de polymère de synthèse.

Code
216956



MASTIC SANITAIRE

Monocomposant élastique à base de silicones. Résistant aux rayons UV.

Code	Couleur
24103E	Blanc
241037	Translucide



MASTIC HAUTE TEMPÉRATURE

Mastic haute température, monocomposant élastique, à base de silicone. Crée un joint entre les pièces métalliques des moteurs, des pompes et des appareils de chauffage. Résiste aux températures de -60°C à 285°C.

Code
237381



QUICK GASKET SI 5910 SILICONE ÉTANCHÉITÉ 100ML

Produit silicone permettant de réaliser des joints plats, à base de silicone, à résistance limitée, conçu pour une utilisation sur les raccords souples avec surfaces usinées ou moulées (métal ou plastique).

Excellente résistance aux huiles.

Code
220723



MASTIC SILICONE ACÉTIQUE SILIRUB HT-A 300ML

Mastic monocomposant élastique acétique à base de silicone, qui résiste à de très hautes températures jusqu'à 285°C.

Code
258007



SILICOMET SI 5366 INCOLORE

Mastic silicone mono composant, formulé pour garantir un collage, une étanchéité et une protection parfaite pour le verre, le métal et la céramique. Supporte jusqu'à 250°C.

Code
221580



MOUSSE PU STANDARD

Adhérence sur tous supports, sans reprise, ni post-expansion. Bonne isolation acoustique et thermique. Grand rendement de remplissage.

Code	Contenance (ML)
241051	500
241027	750



METAL MAGIC STEEL EA 3463 BATONNET 114G

Mastic de réparation polyvalent, bicomposant, à base d'époxy chargé acier et facile à utiliser. Ce produit colmate les fuites dans les réservoirs et les tuyauteries, rebouche les trous, adoucit les soudures et remodèle les formes des pièces moulées.

Code
221703



MASTIC COLLE POLYMÈRE HYBRIDE - FIX ALL FLEXI BLANC 290ML

Mastic-colle, à base de polymère hybride SMX, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage.

Certifié EC1 PLUS.

Code
277062



SILICOMET BLEU SI5134

Mastic silicone mono composant polymérisant à température ambiante. Il est étudié particulièrement pour être utilisé comme joint d'étanchéité. Il remplace par exemple des joints découpés sur carters, couvercles, collecteurs, portes de visite.

Code
277128



MOUSSE PU MANUELLE COUPE-FEU 750ML

Mousse polyuréthane expansive mono-composante, classée au feu, à haut rendement. Durcissement rapide. Excellentes propriétés d'isolation thermique et acoustique. Se dilate de 35 à 40 fois son volume initial. Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des matériaux de construction.

Conforme à toutes les normes internationales.

Code
277076



SET DE 5 CANULES BOUCHONS

Indispensable pour l'application de mastic : embout standard.

Code
218786



POXYMATIC ACIER EA 3450 25ML

Adhésif utilisé pour le collage des métaux qui développe une résistance élevée.

Adapté pour des pièces rugueuses ou mal ajustées en métal, céramique, bois ou plastique.

Code
223913



COLLES ET ADHÉSIFS

LOCTITE 401

Colle instantanée à prise rapide conçue pour l'assemblage de matériaux difficiles à coller. Ce produit procure un collage rapide pour un large éventail de matériaux, dont les métaux, les plastiques et les élastomères.

NSF N°123011. Norme alimentaire NSF.

Code	Poids (g)
28754L	3
221586	20

TUBETANCHE 577 ÉTANCHÉITÉ FILETÉE
FLACON 50ML

Conçu pour l'étanchéité et le freinage des conduites en métal de raccords ainsi que pour les autres assemblages de pièces métalliques cylindriques. Ce produit assure une étanchéité immédiate sous pression modérée. Pour application rapide à basse température.

Code
221585



ADHÉSIF INSTANT 406 20G

Colle instantanée conçue spécialement pour le collage rapide des plastiques et caoutchoucs. Ce produit présente une viscosité exceptionnellement faible.

Code
221587



ADHÉSIF DE FIXATION LOCTITE 603

Conçu pour le collage des pièces de raccords cylindriques, notamment pour les roulements frittés, mais également quand les surfaces à coller ne peuvent pas être parfaitement propres. Il empêche le desserrage et les fuites.

Haute résistance à l'huile.

Code
221591



ADHÉSIF INSTANT 407 20G

Transparent et utilisé pour le collage des pièces de taille petite à moyenne avec une polymérisation très rapide lorsqu'il est confiné entre deux surfaces. Il convient pour les plastiques, le caoutchouc et la polyoléfine.

Code
222165



BLOCPRESSE FORT 638 50ML

Collage de pièces cylindriques métalliques conçues pour s'assembler entre elles, en particulier si elles présentent de faibles jeux d'assemblage. Il empêche le desserrage et les fuites.

Résiste aux fortes températures, bonne tolérance aux huiles.
NSF N° : 123010 normes alimentaires.

Code
223875

ADHÉSIF INSTANT 454 GEL 20G
MULTIUSAGES

Adhésif gel multi-usage pour le collage de métaux et de certains plastiques (ABS, PVC, polycarbonate, phénoliques). Idéal sur surfaces verticales ou inclinée et pour les collages dans toutes les positions. Température de service : -40 à +80 °C.

Temps de prise : 5 à 20s. Conforme norme alimentaire.

Code
221565



COLLE 648 FLACON 50ML

Produit de fixation haute résistance, anaérobie, de faible viscosité, vert, fluorescent, conçu pour le collage de pièces cylindriques. Il prévient le desserrage et les fuites dus aux chocs et aux vibrations. Haute résistance sur tous les métaux.

Code
221589

COLLE INSTANTANÉE RENFORCÉE
ÉLASTOMÈRE 480 20G

Prise rapide, parfaitement adaptée au collage sur métal, caoutchouc ou aimants, en particulier dans les environnements humides.

Code
267977



COLLE NÉOPRÈNE BOSTIK 1400

Colle contact liquide polyvalente, hautes performances. Prise immédiate puissante. Haute tenue thermique (durcisseur incorporé). Assemblage de matériaux divers. Spécial caoutchouc, cuir, tissus, liège.

Code	Contenance (L)
206102	0,125
206104	1



ADHÉSIF INSTANT 495 20G PLASTIQUES

Adhésif instantané transparent de faible viscosité à base d'éthyle, conçu pour un usage général et permettant un collage rapide. Ce produit permet le collage d'une variété de matériaux, notamment le plastique, le métal et le caoutchouc.

Temps de fixation de 5 à 20s.

Code
223869

COLLE SADER EPOXY RAPIDE BI-
COMPOSANTE - SERINGUE 25ML

Prise en 5 minutes après mélange. Résistance finale 130kg/cm². S'utilise en intérieur et en extérieur. Collage de nombreux supports et matériaux : bois, métal, céramique, verre, plastique, pierre, faïence, béton, marbre. Résiste aux températures allant de -30°C à +70°C.

Code
210510



ADHÉSIF INSTANT 496 20G SUPER MÉTAL

Adhésif instantané transparent, à faible viscosité et à usage général. A base de méthyle, il convient au collage de métaux. Convient aussi pour le collage des plastiques et caoutchoucs.

Temps de fixation de 10 à 30s.

Code
221590



COLLES ET ADHÉSIFS

ADHÉSIF INSTANTANÉ BI COMPOSANT 3090 SG 10G

Conçu pour l'assemblage des pièces avec des jeux jusqu'à 5mm d'épaisseur ainsi que pour les réparations rapides ou d'urgence. Consistance gel, évitant la coulure même sur les surfaces verticales. Convient parfaitement à une grande gamme de substrats, mais aussi les métaux, le plastique, le caoutchouc et les matériaux poreux (tissu, bois, cuir, papier...).

Code
269420



COLLE GEBSOPLAST TRANSPARENT 500ML

Pour l'assemblage d'éléments de canalisation en PVC. rigide non plastifié (PVC-U). Vendu avec pinceau pour raccord pvc. Résistance à la température : jusqu'à 90°C.

Résiste aux eaux lessivielles très chaudes.

Code
216801



RUBAN PVC PARE VAPEUR ORANGE 50MMX33M

Ruban de marquage coloré, pour marquer les sols, les canalisations...

Code
20614D



RUBAN ADHÉSIF ORANGE 50MMX33M

Utilisation bâtiment multi-usages (protection, sablage, isolation).

Code
275764



POXYMATIC RAPIDE EA 3430 24ML

Colle seringue transparente à deux parties, auto-dosage, qui durcit rapidement à température ambiante. Il est utilisé pour le collage rapide du métal, du bois, de la céramique et de la plupart des plastiques.

Très bonne résistance aux huiles et aux solvants.

Code
222387



DÉCAPANT PVC GEBSOPLAST 1L

Permet de préparer la surface en éliminant les corps gras tout en rendant soluble la peau de moulage.

Code
216781



RUBAN ADHÉSIF DE SÉCURITÉ 50MMX33M

Ruban de sécurité autocollant. Convient pour le marquage au sol.

Code
224165



ROULEAU ADHÉSIF DE MARQUAGE 33MMX48M

Ruban de marquage coloré blanc, pour marquer les sols, les canalisations.

Code
206109



RUBAN DUCT 2200 ARGENT 48MMX25M

Pour emballer, rassembler, sceller, réaliser des réparations temporaires et autres. Permet de réaliser toutes sortes d'applications et s'applique sur de nombreux supports.

Code
222018



RUBAN ALUMINIUM 50MMX50M

Ruban adhésif spécifiquement conçu pour des applications dans des conditions extrêmes.

Code
206145



RUBAN ISOLANT PVC

Pour emballer, rassembler, sceller, réaliser des réparations temporaires et autres. Permet de réaliser toutes sortes d'applications et s'applique sur de nombreux supports.

Code	Couleur	Dimensions (Mxmm)
206124	Noir	20x50
240338	Noir	20x19
206128	Brun	20x19



RUBAN DOUBLE FACE UNIVERSEL BLANC 50MMX25M

Adhésif caoutchouc synthétique. Convient pour la fixation des décorations et revêtement de sol.

Code
206168



ROULEAU ADHÉSIF JAUNE DE SÉCURITÉ 48MMX33M

Ruban de marquage coloré idéal sur les sols et les tuyauteries.

Code
206108



ROULEAU ADHÉSIF ALU 48MMX132M

Code
20613D



COLLES ET ADHÉSIFS

RUBAN DUCT 1900 ARGENT 50MMX50M

Universel multi usages : emballage, groupage, étanchéité, réparations temporaires.

Code
206145



ROULEAU VINYLE ADHÉSIF ISOLATION 33MX19MM

Code
240337



RUBAN ADHÉSIF MULTIFONCTIONS 50MX50MM

Ruban adhésif haute résistance pour les réparations d'urgence. Il est idéal pour réparer, renforcer, fixer, étanchéifier et protéger les éléments. 100% résistant à l'eau et à température max. de 70°C.

Code
277146



DISTRIBUTEUR DE RUBAN AVEC FREIN

Largeur de bande : 50mm max.

Code
206162



RUBAN DE MASQUAGE BLANC

Adhésif spécifique aux travaux de peinture automobile.

Code	Largeur (mm)	Longueur (M)
206138	19	50
20613A	38	45
20613B	48	45



RUBAN ISOLANT PVC

Convient aussi bien pour l'isolation électrique que pour un grand nombre d'autres applications. Retardateur de flamme.

Code	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (M)
206119	Blanc	15	10
20613C	Bleu	15	10
20614A	Rouge	15	10
206116	Vert	15	10
20614C	Jaune	15	10
20614B	Jaune/Vert	19	10



COLLE À BOIS BLANCHE 750G

Colle à bois blanche facilement malléable. Semi-transparente au séchage. Force finale élevée.

Code
240297



PISTOLET SQUELETTE Lourd

Pour cartouche jusqu'à 310ML.


Code
218781



PISTOLET SQUELETTE JAUNE

Pour cartouche 310ML.

Code
236816

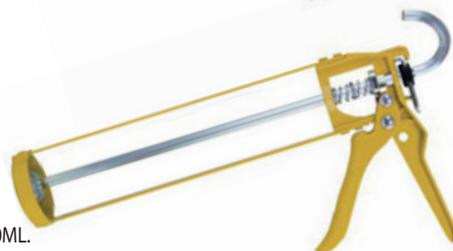

PISTOLET MÉTALLIQUE Lourd

Pour la pulvérisation des bombes de mousse PU avec raccord de pistolet.

Code
277077



PISTOLET À COLLE PKP 18 E

Délivre une quantité de colle toujours identique et réalise des collages parfaits, très résistants. Son élément chauffant régulé électroniquement garantit une température de travail constante et une montée en température rapide.

Idéal pour les travaux de collage au quotidien, notamment pour la décoration et la réparation d'objets en bois, carton, pierre ou autre.

Code
218088





VENEZ NOUS RECONTRER !
RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS AGENCES SUR
www.looten.fr



FREINS FILETS

FREINFILET FAIBLE 222 FLACON 50ML

Frein filet de faible résistance recommandé pour les assemblages de petits filetages métalliques. Il permet l'ajustement des vis de réglage, les vis à tête fraisées et les vis sans tête.

NSF N° : 123002. Norme alimentaire.

Code
220526



FREINFILET NORMAL 243 FLACON 50ML

Adhésif frein filet bleu de résistance moyenne qui scelle et sécurise les écrous, boulons et goujons, afin de prévenir le desserrage dus aux chocs ou aux vibrations.

Code
221583



FREINFILET FORT 270 FLACON 50ML

Frein filet haute-résistance recommandé pour tous les ensembles filetés métalliques. Il est particulièrement adapté pour toutes les fixations métallique, l'acier inoxydable, l'aluminium.

Code
221588



CHANTIER



RIFLARD DE MAÇON 7CM

Code
205920



COUPEAU À ENDUIRE

Code	Taille (cm)
205905	12
205906	14
205917	16
205907	18
205908	20
205909	24



COUPEAU À REBOUCHER

Code	Taille (cm)
205911	3
205912	4
205913	5
205914	6
205915	7
205916	8

TRUELLE ITALIENNE HOBBY - RONDE 18CM

Code
205896



TRUELLE LANGUE DE CHAT HOBBY

Code	Dimensions (mm)
205891	140
205892	160



TRUELLE À JOINT

Code	Largeur (mm)
205902	10
205903	12



RÈGLE DE MAÇON VOILE 2 ALVÉOLES

Pour une meilleure rigidité dans les grandes longueurs.

Code	Taille (m)
240986	2
262632	2,5
226795	3
231101	4
233922	5
219922	10



EMBOU POUR RÈGLE À MAÇON 100X18MM

Code
219923



POUBELLE 75L + COUVERCLE

Poubelle plastique de chantier en PEBD injecté de forte épaisseur lui conférant une extrême solidité.

Code
207332

PULVÉRISATEUR À GÂCHETTE HERMÉTIQUE 1L

100% hermétique même tête en bas. Réservoir translucide. Tête orientable. Utilisable pour les dégraissants, anti-mousse à base neutre et les produits de désinsectisation.



Code
200G8X

PULVÉRISATEUR PRO

Pour produits solvantés à base d'hydrocarbures et acide dilué, très performant. Réservoir translucide. Large entonnoir supérieur (10cm). Boîte de stockage des buses intégrée. Soupape de pression tarée à 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20m). Lance composite avec tête courbe avec jet réglable livrée avec 2 buses. Bandoulière rembourrée et hydrofuge.

Code	Contenance (L)
275756	6
275757	11



AUGE DE MAÇON

Auge en caoutchouc synthétique très résistant.

Code	Contenance (L)
207953	12
207954	30



SEAU DE MAÇON CAOUTCHOUC 12L

Caoutchouc naturel armé de fibres textiles (meilleure résistance à l'abrasion).

Code
205880



SEAU DE MAÇON PLASTIQUE 11L

Seau plastique en polyéthylène injecté. Graduation moulée dans la masse. Fond nervuré pour faciliter la prise. Assemblage de l'anse par bouterollage.

Code
206064



SEAU PLASTIQUE 13L

Polyéthylène injecté sans œillet. Graduation moulées dans la masse. Fond nervuré extérieurement pour faciliter la prise.

Code
275769



SEAU PLASTIQUE 11L

Polyéthylène injecté garantissant une résistance à 60kg. Graduation moulée dans la masse. Fond nervuré pour faciliter la prise.


Code
275770



GRATTOIR À BETON 30CM

Grattoir de coffrage sans manche avec une douille et lame monobloc. Dimensions : 300mmx160mm.

Code
207955

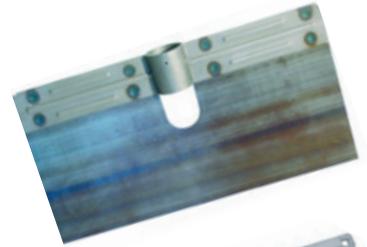

MANCHE DE PELLE FIBRE

Enrobage polypropylène antiglisse, antivibration. Bonne prise en main.

Code
275741



CRAYON CHARPENTIER VERNI ROUGE 30CM

Code
205614



MALAXEUR FAIBLE VISCOSITÉ

Malaxeur avec tige hexagonale et à hélice conique pour mélange de 10 à 15kg. Diamètre de la base : 120mm. Longueur : 60cm.

Code
224194



BÂCHE RENFORCÉE

Bâche plastique renforcée sur la bordure ourlée par un cordon nylon autorisant une bonne tension. Œillets métalliques tous les mètres. Livrée individuellement en sac polyéthylène.

Code	Taille (m)	Code	Taille (m)
275705	2x3	275711	6x4
275706	3x4	275712	6x5
275708	4x5	275710	6x10
275709	5x8	275714	8x10



RACLETTE MÉTAL RENFORCÉE DOUBLE MOUSSE

Monture métallique zinguée avec cornière de renfort. Douille large soudée.

Code	Taille (cm)
275759	55
275763	75



RACLETTE MÉTAL DOUBLE MOUSSE

Monture métallique zinguée avec douille crantée.

Code	Taille (cm)
275758	45
275760	60



PIQUET CHANTIER 1 FACE

Face 375x150mm rétro réfléchissante, longueur 1,10m.

Excellente visibilité de jour comme de nuit.

Code
206479



POUDRE À TRACER BLEUE FLACON 360G

Qualité supérieure. Forte pigmentation pour un meilleur repérage. Excellente tenue sur toutes les surfaces même légèrement humide (travaux extérieurs).

Code
206118



ECLAIRAGES DE CHANTIER



LAMPE DE CHANTIER CLIGNOTANTE AUTOMATIQUE

Boîtier en polypropylène, coloris jaune, résistant aux chocs. Ampoule led à déclenchement automatique du flash par cellule photoélectrique à partir d'une certaine obscurité. Lampe équipée d'une bride avec écrous pour fixation sur poteau et munie d'un anneau de suspension. Optique catadioptrique rotatif orange.

Code
206056

PROJECTEUR DE CHANTIER LED RECHARGEABLE

3000 lumens. IP65.

Autonomie maximale 25h.

Code
216871



PROJECTEUR DE CHANTIER LED MULTI BATTERY RECHARGEABLE IP65

Spot de chantier avec 4 modes d'éclairage (100%/75%/50%/25%), système de protection des batteries Powertool contre les décharges profondes et les surchauffes dues à des courants de charge élevés. Flux lumineux : 4500lm.

Compatible avec les batteries Powertools 18V (non fournie).

Code
216876



PROJECTEUR LED À PINCE RECHARGEABLE IP65

Dispositif d'accrochage performant, possibilité d'orienter la tête d'éclairage dans toutes les directions. 3 modes d'éclairage (100% - 50% - 25%). 12h d'autonomie avec une durée de chargement de 5h. Puissance : 40W. Flux lumineux : 3800lm. Batterie Li-Ion 7,4V/5Ah rechargeable avec témoin de charge.

Code
216878



PROJECTEUR LED 4W PORTO

Torche professionnelle LED 4 watts haute performance. 2 modes d'éclairage (fort et éco). Tête ajustable en hauteur sur 145°. Vernis anti-acide, anti-huiles.

Pile 4lr25 portée 430m.

Code
21677A



PROJECTEUR LED PORTABLE 360°

Projecteur de chantier LED extrêmement performant par ses 23500lm, parfait pour éclairer à 360° les chantiers, espaces clos ou halls. Angle de diffusion circulaire. Chacun des 6 panneaux LED est rabattable individuellement pour un éclairage sur mesure. 4 modes d'éclairage : 100% - 75% - 50% - 25%.

Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau. IP44/IP65.

Code	Désignation
28651B	Projecteur
28651C	Pied télescopique



LAMPE TORCHE PORTABLE RECHARGEABLE

Lampe baladeuse LED très robuste dotée d'une batterie Li-Ion intégrée (3,7V/4,4Ah) équipée d'un témoin de charge. Socle de maintien orientable à +/- 60° avec aimant intégré. Flux lumineux : 1000+200lm. IP54.

Code
276267



LAMPE TORCHE STYLO À LEDS 100LM

Lampe très pratique, fixable à une poche grâce au clip. Éclairage ciblé ou étendu. Disposant d'une portée de 60M, est alimentée par 2 piles Micro/AAA/LR03 fournies. Autonomie : 5h max.

Code
286512



LAMPE TORCHE AVEC POINTEUR LASER 45LM IP20

Lampe de poche avec interrupteur-poussoir avec 2 modes d'éclairage : LED et pointeur laser d'une portée de 50m. Autonomie : 12h max.

Code
216804



LAMPE TORCHE ALUMINIUM RECHARGEABLE 130LM

Résistant à l'eau (IP44) - bague d'étanchéité. Piles NiMH rechargeable. Batteries rechargeables en 8 heures.

Code
215628



BALADEUSE À LEDS

Lampe conçue pour un éclairage large et puissant avec 6 LEDs. 36 lumens. 100 lux à 1 mètre. Autonomie 8 heures en continu. Étanche aux projections d'eau IP54. Fonctionne avec 3 piles AAA.

Code
277580



LAMPE FRONTALE 200LM

Fonction capteur de mouvement : éteignez et allumez votre lampe frontale simplement en passant votre main devant. 2 modes de puissance : normal (50 lumens) et boost (200 lumens). Distance du faisceau : 75 à 225m. Piles AAA. IP54. Autonomie : 6,5 à 30 heures.

Code
21620A



RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES



ENROULEUR DE CÂBLE STANDARD PRO

Câble H07RN-F 3G2,5 et 4 prises avec clapets à fermeture automatique 2P+T 16A/230V. avec disjoncteur et voyant de présence de tension intégrés. Utilisation en extérieur.

Fabriqué en France.

Code	Longueur du câble (M)
203733	25
276255	40



ENROULEUR PRO

Câble H07RNF 3x1,5mm² et 4 prises avec clapets à fermeture automatique 2P+T 16A/230V avec disjoncteur et voyant de présence de tension intégrés. Utilisation en extérieur.

Code	Longueur du câble (M)
223047	25
223048	40



ENROULEUR SILVER MÉTALLIQUE

Enrouleur électrique avec câble H07RN-F 3G2,5 équipé de 4 prises 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique, d'un voyant de présence de tension, d'un disjoncteur thermique. Utilisation en extérieur.

Fabriqué en France.

Code	Longueur du câble (M)
216839	25
216830	40



RALLONGE ÉLECTRIQUE

10m de câble H07RN-F 3G1,5 fiche droite, prise femelle à clapet. Cordon électrique pouvant supporter une puissance maximale sous 230V~ de 3500W.

Fabriqué en France.

Code	223836
------	--------



FICHE FEMELLE À CLAPET

Montage sur câble 3G1,5 - 3G2,5. Prise électrique femelle 2P+T 16A/230V, sans câble, muni d'une vis de serrage.

Code	223832
------	--------



FICHE MÂLE INDUSTRIELLE

Montage sur câble 3G1,5 - 3G2,5. Conçue pour réparer une rallonge électrique endommagée.

Code	223829
------	--------



BLOC 5 PRISES

Multiprise équipée de 5 prises de courant 2P+T 16A/230V avec clapets à fermeture automatique. 2m de câble H07RN-F 3G1,5. Crochet permettant une accroche murale. IP54.

Code	26676A
------	--------



BLOC 6 PRISES

6 prises de courant 2P+T 16A/230V. Interrupteur avec voyant lumineux. Avec câble de 3m H05VV-F 3G1,5.

Fabriqué en France.

Code	223835
------	--------



PILES

PILE AAA - LR03

Code	Désignation
2007AQ	Pile AAA - LR03
216862	4 Piles high energy AA
216869	4 Piles high energy AAA
227388	Pile lithium 3V CR2032
216802	Pile high energy 6LR61
249442	Pile lithium 3V CR2450
21676A	Pile alcaline 4LR25-2.6V
216766	Pile saline 6V 430/4R25
216812	2 piles high energy 1,5V LR20
216881	2 piles électroniques alcaline LR44/V13GA
216803	2 piles high energy 1,5V LR14
224796	Pile rechargeable 1,2V HR3
216754	Pile rechargeable 1,2V HR6
288599	Pile D - LR20



CHARGEUR DE PILES UNIVERSEL

9V, AA, AAA. Temps de charge 4h30.

Protection anti-surcharge.

Code	21675A
------	--------







SCANNEZ-MOI
ET SUIVEZ LE FIL
DE NOS ACTUS SUR
LINKEDIN
LOOTEN
INDUSTRIES



De l'air. Partout. Toujours.

Solutions complètes d'air comprimé

Production, stockage, traitement et distribution d'air

NOUVEAU



Compresseurs ultra silencieux



Compresseurs à pistons industriel



Compresseurs vis et vitesse variable



Sécheurs d'air



Réservoirs d'air



Réseau d'air AIRNet

SIGNALÉTIQUE



CHAÎNE DE SIGNALISATION PVC ROUGE/BLANC 25M

Chaîne de délimitation idéale pour un balisage économique et rapide. Usage courant intérieur comme extérieur.

Code	Diamètre (mm)
206438	8
206439	10

POTEAU PVC ROUGE-BLANC SUR SOCLE LESTÉ DE 4KG

Idéal pour délimiter et signaler de manière rapide et efficace.

Code	224730
------	--------



ANNEAU BRISE POLYÉTHYLÈNE BLANC D8

Permet de relier deux morceaux de chaîne.

Code	206441
------	--------



FARDIER

Fardier cylindrique avec fixation par drisse nylon sans embout magnétique.

Code	206071
------	--------



POTEAU SUPPORT BICOLORE

Poteau de support en plastique rouge et blanche alternée de diamètre 4cm et de hauteur 90cm pied en caoutchouc très stable.

Code	239571
------	--------



CÔNE DE CHANTIER PLASTIQUE

Cône en polyéthylène rouge fluo avec bandes blanches sérigraphiées.

Code	Taille (cm)
236807	30
237041	50



RUBAN DE SIGNALISATION ROUGE ET BLANC

Ruban polyéthylène fabriqué par extrusion. Bonne résistance à la tension et à l'étirement avant rupture. Coloris alternés en diagonale. Impression recto-verso.

Balisage économique.

Code	Dimensions (Mxmm)
206450	100x50
206467	500x50



RUBAN DE SIGNALISATION ROUGE ET JAUNE 50MMX100M

Ruban polyéthylène fabriqué par extrusion. Bonne résistance à la tension et à l'étirement avant rupture. Coloris alternés en diagonale. Impression recto-verso rouge et jaune.

Code	275766
------	--------



RUBAN DE SIGNALISATION JAUNE ET NOIR 50MMX100M

Ruban polyéthylène avec coloris alternés en diagonale. Impression recto-verso réalisée avec une encre à l'eau.

Code	219102
------	--------



COMPRESSEURS D'AIR



COMPRESSEUR PISTON

Code	Puissance (kW)	Réservoir (L)	Pression (bar)	Alimentation (Volt)	Débit en volume engendre (m³/h)
223918	2CV - 1,5	24	8	230 mono	13,2
222114	2CV - 1,5	50	8	230 mono	13,2
222129	2CV - 1,5	90	10	230 mono	10,68
222115	2CV - 1,5	90	10	230 mono	15,3
277756	3CV - 2,2	150	10	230 mono	19,2
277755	5,5CV - 4	270	11	400 tri	35,7
223919	7,5CV - 5,5	500	11	400 tri	54



COMPRESSEUR À VIS 10CV 10BARS NU SUR CHASSIS

Code	Puissance (kW)	Pression (bar)	Alimentation (Volt)	Débit en volume engendre (m³/h)
223945	7,5CV - 5,5	10	400 tri	46,8
223965	10CV - 7,5	10	400 tri	59,8



TUBE AIR COMPRIMÉ

Code	Diamètre (mm)
217104	20
217105	25
217106	40



HUILE COMPRESSEUR - 1L

Code	21689B
------	--------



COMPRESSEURS D'AIR

CLIPS DE FIXATION 25MM AIRNET

Code
217114



BRIDE DE DÉRIVATION Ø 25MM AIRNET

Code
217166



COUDE 90° AIRNET / TE EGAL

Code	Type	Diamètre (mm)
217142	Coude 90°	20
217143	Coude 90°	25
217144	Coude 90°	40
217155	TE EGAL	25



UNION FILETÉ MÂLE ALU AIRNET

Code	Diamètre (mm)
217186	20 - 1/2"
217189	25 - 3/4"
217191	25 - 1"



KIT SOUFFLETTE POUR COMPRESSEUR

5 accessoires :

- 1 Pistolet de peinture universel succion avec un adaptateur et un embout rapide
- 1 Pistolet de gonflage homologué

- 1 Soufflette à bec court
- 1 Tuyau spiralé souple de 5m avec raccords rapides
- Capacité du gobet : 1L

Code
216933

ENSEMBLE DE SOUFLAGE

Ensemble avec spiralé sans raccord rapide comprenant : 1 soufflette 27102MTL, 1 spiralé polyuréthane Ø5x8 longueur maxi 4M raccordement en 1/4" mâle.

Code
241511



PISTOLET DE GONFLAGE

Protecteur élastomère enveloppant le système de mesure. Très grande précision métrologique et maintien du niveau de précision en cas de choc sur l'appareil. Solidité : composants thermoplastiques haut de gamme. Poignée anti-pincement. Tenue à la corrosion grâce au mécanisme intérieur en matériau adapté. Filtration de l'air dans le mécanisme indicateur par filtre micro-poreux inox et maillechort.

Code
206750



OUTILLAGE AIR COMPRIMÉ



CLÉ À CHOCS 1/2 "FOX"

Carter composite, légère et fine. Poignée confort avec échappement intégré, régulateur 3 positions, inverseur par poussée.

Code	Vitesse de rotation (rpm)	Couple serrage (Nm)	Consommation d'air (l/min)	Niveau sonore (Db)	Couple de desserrage (Nm)
222291	11000	624	113	82,22	1302

CLÉ À CHOCS 3/4 "BUFFALO"

Clé à chocs à double marteau TWIN-HAM MER. Carter composite. Poignée confort avec échappement intégré, régulateur 3 positions, inverseur par poussée. Idéale pour de la grosse mécanique. Système de frappe TWIN-HAM MER. Possibilité d'adapter une gaine d'échappement.



Code	Vitesse de rotation (rpm)	Couple serrage (Nm)	Consommation d'air (l/min)	Niveau sonore (Db)	Couple de desserrage (Nm)
200255	5500	1800	133	93,86	2200

CLÉ À ROCHET PNEUMATIQUE 1/2"

Cette clé à rochet pneumatique 1/2" est un modèle standard adapté aux tâches de maintenance plus légères.



Code	Vitesse de rotation (rpm)	Couple serrage (Nm)	Consommation d'air (l/min)	Niveau sonore (Db)
222297	150	68	113	87

PERCEUSE 13 MM RÉVERSIBLE AUTO-SERRANT

Utilisée dans les travaux de maintenance et les industries du bois en vissage-dévisage. Corps composite mandrin auto-serrant.

Réversible et silencieuse.



Code	Vitesse de rotation (rpm)	Consommation d'air (l/min)	Niveau sonore (Db)	Puissance (W)
222302	800	113	83	300

MEULEUSE DROITE PNEUMATIQUE

Meuleuse standard sans réglage de vitesse. Recouverte d'une gaine confort pour une meilleure prise en main et réduction des vibrations.



Code	Pince	Vitesse de rotation (rpm)	Consommation d'air (l/min)	Niveau sonore (Db)	Puissance (W)
222299	6	22000	368	75	355



MEULEUSE D'ANGLE Ø125

Gamme industrielle à forte puissance, pour une utilisation de meulage et préparation de surface. Ergonomique, carter orientable.



Code	Arbre	Vitesse de rotation (rpm)	Consommation d'air (l/min)	Niveau sonore (Dba)	Puissance (W)
222408	M14	12000	105	86,4	825

BURINEUR HEXAGONAL

Burineur standard avec poignée gainée anti-froid.



Code	Consommation d'air (l/min)	Niveau sonore (Dba)	Vibration (m/s ²)	Frappe (cps/min)
222304	156	99	5,1	3000

RIVETUSE OLÉOPNEUMATIQUE DE 2,4 À 4,8

Rivetuse oléopneumatique avec retenue du rivet et récupération du clou coupé. Poignée en plastique et un corps à base d'aluminium.



Code	Niveau sonore (Dba)	Vibration (m/s ²)	Force de traction à 6 bar (N)	Mini. Maxi. (bar)
266145	78	<2.5	10.900	5 / 7


DÉROUILLEUR À 19 AIGUILLES

Maintenance générale et utilisation en usage intensif. 3800 coups par minute. Livré avec un jeu d'aiguilles (3x180x9 pièces plates).



Code
268209

JEU DE 19 AIGUILLES 200MM



Code
276906

HUILE SPÉCIALE POUR OUTILS PNEUMATIQUES 1L

Code
21689A



GROUPES ÉLECTROGÈNES



GRUPE ELECTROGÈNE PERFORM 3000 C5

Châssis compact avec bandeaux antichoc. Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver. Moteur professionnel KOHLER refroidi par air. Monophasé avec un réservoir de 4,10L.

Code	Fréquence (Hz)	Puissance (kW)	Tension nominale (V)
217390	50	2,8	230

GRUPE ELECTROGÈNE PERFORM 4500 C5

Châssis compact avec bandeaux antichoc. Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver. Moteur professionnel KOHLER refroidi par air. Monophasé avec un réservoir de 7,30L.



Code	Fréquence (Hz)	Puissance (kW)	Tension nominale (V)
217265	50	4	230

GRUPE ELECTROGÈNE PERFORM 6500 C5

Châssis compact avec bandeaux antichoc. Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver. Moteur professionnel KOHLER refroidi par air. Excellent rapport performance/prix. Monophasé avec un réservoir de 7,30L.



Code	Fréquence (Hz)	Puissance (kW)	Tension nominale (V)
268215	50	6,3	230

KIT BROUETTE POUR GRUPE ÉLECTROGÈNE

Accessoires indispensable pour la manutention des groupes électrogènes. Adapté pour les groupe d'une puissance inférieure ou égale à 6kW. Compatible avec le perform 6500.

Code
287661



HUILE SAE 15W40 BIDON 1 LITRE

Huiles pour groupes électrogènes.

Code
28766L



ASPIRATEURS



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 27/1 27L 1380W

Grâce au filtre cartouche à grande surface filtrante, le NT 27/1 possède une puissance d'aspiration élevée et permet des périodes de travail prolongées. Un flotteur interrompt automatiquement le flux d'air dès que l'on atteint le niveau maximum de remplissage. Pratique, il dispose de supports pour les accessoires.

Code	Cuve (L)	Puissance d'aspiration (W)
212556	27	1380



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 30/1 TACT L

Particulièrement adapté pour le nettoyage rapide et efficace de machines, de véhicules, d'ateliers. Doté d'un système de décolmatage automatique du filtre.

Code	Cuve (L)	Puissance d'aspiration (W)
22392A	30	1380



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 65/2 AP

Décolmatage semi automatique du filtre (ApClean) et à ses deux moteurs, le NT 65/2 Ap dispose d'une puissance d'aspiration élevée et constante. Câble électrique de 7,5M.

Rangement des accessoires directement sur l'appareil.

Code	Cuve (L)	Puissance d'aspiration (W)
223921	65	2750



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 70/2 ME

Équipé d'une cuve de 70 litres et de 2 moteurs. Débit 660l/h. cuve en acier inoxydable.

Robuste et facile à transporter.

Code	Cuve (L)	Puissance d'aspiration (W)
212557	70	2300



ACCESSOIRES ASPIRATEURS

5 SACS FILTRANTS POUR NT27/1

Code
222382



FILTRE PLISSÉ HEPA-14 POUR NT65/2 AP

Filtre poussières nocives haute efficacité.

Code
22056D



5 SACS FILTRANTS EN NON-TISSÉ POUR NT30/1

Code
22056B



FILTRE PLISSÉ PLAT HEPA POUR NT 30/1

Filtre poussières nocives haute efficacité.

Code
22056C



5 SACS FILTRANTS POUR NT361 ECO ET NT35/1 TACT

Code
222243



FILTRE PLISSÉ PLAT POUR NT65/2 - NT75/2

Classe de poussières M.

Code
220567



5 SACS FILTRANTS PAPIER POUR NT65/2 - NT70/2 - NT70/3

3 couches résistant aux déchirures, certifié BIA-C, classe de poussières M.

Code
222247



FILTRE PLAT POUR NT25/1 - NT35/1

Classe de poussières M.

Code
220566



FILTRE PLISSE PLAT (PES) POUR NT30/1

Polyester non tissé, imputrescible.

Classe de poussières M.

Code
22056A



FILTRE CARTOUCHE POUR NT27/1

Code
220565



FILTRE PLISSÉ PLAT POUR NT22/1

Classe de poussières M.

Code
220569



AUTOLAVEUSES/BALAYEUSES

AUTOLAVEUSE
BR 35/12 C BP PACK

Nettoie aussi bien en marche avant qu'en marche arrière. Tête brosse-rouleau rotative. Maniabilité et agilité maximale. Puissante et endurante, la batterie lithium-ion permet une utilisation prolongée.

Code
20604D



BALAYEUSE KM 70/20 C

La balayeuse mécanique KM 70/20 C permet un nettoyage sans poussières et sans effort des surfaces intérieures et extérieures grâce à un filtre à poussières, au rouleau-balai et au balai latérale. Elle offre un rendement surfacique jusqu'à sept fois plus élevé que celui d'un balai. Le balai principal se règle sur six positions et assure un résultat de nettoyage optimal sur différents types de sols.

Surface 200m².

Code
20604C



NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEUR HAUTE
PRESSION HD 5/11 P+
EAU FROIDE

Fonctionne à l'horizontale et à la verticale, lance courte de 84cm, équipé de compartiments pour buse triple et rotabuse. Sa poignée pistolet permet de réduire la force de recul à zéro.

Code	Poids (kg)	Pression (bar)	Débit (L/h)
269422	20,9	110	490

NETTOYEUR HAUTE
PRESSION HD 5/13 C+
EAU FROIDE

Équipé d'une poignée sur l'avant et d'un guidon en aluminium réglable en hauteur. Doté d'accessoires de qualité : pompe, arrivée d'eau et sortie haute pression en laiton pour une grande résistance aux chocs et à la corrosion.

Poids allégé et dimensions compactes.

Code	Poids (kg)	Pression (bar)	Débit (L/h)
268078	24	130	500

NETTOYEUR HAUTE
PRESSION EAU FROIDE

Puissant moteur électrique à deux pôles, refroidi par air. Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale. Guidon est rabattable, facile à ranger dans les véhicules de service. Effort réduit grâce à sa poignée-pistolet EASY!Force. Les connexions rapides EASY!Lock offrent une manipulation rapide des équipements.

Code	Modèle	Poids (kg)	Pression (bar)	Débit (L/h)
222126	HD 5/15 C+	26,1	150	500
206046	HD 6/15 M	28,6	150	560
206048	HD 6/15 M+	30	150	560

NETTOYEUR HAUTE
PRESSION HD 6/15 MX
PLUS EAU FROIDE

Consommation énergétique améliorée ainsi que la performance de nettoyage d'environ 20 %. La pompe haute pression et les composants électroniques sont facilement accessibles sur cet appareil pensé pour la maintenance.

Dévidoir intégré et rangements pour accessoires.

Code	Poids (kg)	Pression (bar)	Débit (L/h)
20604A	31,8	150	560



NETTOYEURS HAUTE PRESSION



NETTOYEUR HAUTE PRESSION HDS 6/14 CX EAU CHAUDE

Doté d'un moteur 2 pôles (2800 tr/min) refroidi par air, l'HDS 6/14 CX résiste aux surchauffes. Une sonde de contrôle de la température des gaz d'échappement est intégrée à la sortie du brûleur pour déclencher l'arrêt automatique de l'appareil, si elle excède 300°C. Pour une mobilité optimale, il dispose d'une poignée de transport, de larges poignées intégrées en bas du châssis et d'une pédale-levier pour basculer la machine. Pour un confort d'utilisation, il dispose d'un panneau central de commande avec LED, d'un bouton de commande et d'un enrouleur de flexible intégré.

Mode ecoefficiency permet un fonctionnement économique (jusqu'à 60°C) pour réduire la consommation de fuel de 20%.

Code	Poids (kg)	Pression (bar)	Débit (L/h)
269423	102	30-140	240-560

NETTOYEUR HAUTE PRESSION HDS 7/16 CX EAU CHAUDE

Pour une grande mobilité, il dispose d'une poignée de transport ergonomique, de poignées intégrées en bas du châssis et d'une pédale-levier permettant de basculer la machine. Arrêt automatique de l'appareil en cas de surchauffe.

Ecoefficiency : consommation de mazout réduite de 20%.

Code	Poids (kg)	Pression (bar)	Débit (L/h)
26942A	111	30-160	270-660

NETTOYEUR HAUTE PRESSION HDS 8/18-4 C EAU CHAUDE

Nettoyeur triphasé ergonomique, économique et respectueux de l'environnement. Très grande maniabilité. Les réservoirs de détergent et de carburant sont intégrés de manière sécurisée. Compartiments de rangement pratiques pour accessoires et outils.

Code	Poids (kg)	Pression (bar)	Débit (L/h)
207971	119,4	30-180	300-800

BIDON DE RM31 DÉTERGENT

Détergent très concentré pour un nettoyage en profondeur. Élimine efficacement les salissures tenaces, telles que l'huile, la graisse, le goudron, la suie ou la résine de fumée, à toutes les températures. Sans phosphate. Sans silicone. Sans NTA.

Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004. ASF.

Code	Contenance (L)
241523	10
220476	20



BIDON DE RM39 DÉGRAISSANT 20L

Détergent et agent de dégraissage respectant les matériaux. Il élimine efficacement les traces d'huile, de graisse et de suie sur les pièces métalliques.

Protection temporaire contre la corrosion.

Code
268845



BIDON DE RM81

Concentré de nettoyage haute pression efficace et doux pour les fortes salissures d'huile, de graisse et de minéraux. Convient pour le nettoyage des véhicules, des bâches et des moteurs.

Code	Contenance (L)
238381	10
220516	20



CARTON DE 6 BIDONS 1L ANTICALCAIRE RM110 ASF

Anti-tartre pour nettoyeurs haute pression à eau chaude.

Protection anti-corrosion intégrée.

Code
220483



ACCESSOIRES NETTOYEURS HAUTE PRESSION

FLEXIBLE HAUTE PRESSION

Flexible haute pression avec protection contre le pliage. Avec raccord à palier rotatif AVS breveté sur le pistolet et raccord fileté manuel.



Code	Raccordement	Longueur (M)
240817	M22x1,5	10
221877	M22x1,5	20

FLEXIBLE DE NETTOYAGE DE CANALISATIONS

Long de 30m, le flexible de nettoyage de canalisations (DN 6) est particulièrement souple, ce qui le rend très efficace lorsqu'il s'agit de nettoyer l'intérieur des tuyaux.

DN 6/155 °C/250 bar.



Code
236677

LANCE HAUTE PRESSION PIVOTANTE

Pivotante sur 360° sous pression. 1050mm.



Code
236668

POIGNÉE-PISTOLET EASY PRESS SOFTGRIP



Code	Utilisation
236674	Pour flexible HP M 22x1,5
236676	Pour flexible HP DN 6-8

POWER BUSE ANGLE JET 25° 055

La buse à jet plat de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.



Code
236662

BUSE DE NETTOYAGE DE CANALISATIONS 055

Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3x30° vers l'arrière, Ø16 mm.



Code
239337

BUSE DE NETTOYAGE DE CANALISATIONS 060

Filetage intérieur et de diamètre 16mm. Pour permettre un nettoyage propre et écologique des évacuations et canalisations bouchées, la buse présente différentes directions de jet. 3 des 4 orifices des buses ont un angle de 30° vers l'arrière, le dernier vers l'avant. Ainsi, la buse et le flexible avancent automatiquement dans la canalisation. La buse de nettoyage de canalisations propose un raccord R 1/8" pour le raccordement au flexible de nettoyage.

Nettoyage propre et écologique des évacuations/canalisations bouchées.



Code
239347

BUSE TRIPLE 038

Permutation aisée du jet entre le jet crayon haute pression (0°), le jet plat haute pression avec Powerbuse (25°) et le jet basse pression (40°). Pour les appareils équipés d'un injecteur. Raccord M18 x 1,5.



Code
220503

ROTABUSE

La rotabuse avec jet crayon rotatif permet de bénéficier d'un nettoyage 10 fois plus puissant. La buse en céramique et la bague garantissent une durée de vie maximale. Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.



Code	Calibre
220495	35
220497	35 grand modèle
220494	55/60
220500	70/80

RÉGULATEUR SERVO CONTROL

Permet le réglage du débit d'eau et de la pression (750 - 1100 l/h) directement à la poignée pistolet.



Code
236672

LANCE NON PIVOTANTE

Lance 25cm en acier inoxydable. Avec raccord fileté manuel. À utiliser avec une poignée-pistolet à rallonge.



Code
236671

COUPLEUR HP DOUBLE MÂLE

Raccords doubles en laiton permettant de raccorder et de rallonger les flexibles HP. Avec protection en caoutchouc. Raccord : 2xM22x1,5m.



Code
220486

ADAPTATEUR 3 EASY!LOCK - M22X1,5

Adaptateur pour le raccordement de poignées-pistolets avec raccord M 22 x 1,5 et de lances ou régulateurs Servo Control EASY!Lock.



Code
22048A

ADAPTATEUR 6 EASY!LOCK - M22X1,5

Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression avec raccord M 22 x 1,5 et de poignées-pistolets EASY!Force ou nettoyeurs haute pression EASY!Lock.



Code
22048D

ADAPTATEUR 7 EASY!LOCK - M18X1,5

Adaptateur pour le raccordement de lances avec raccord M 18 x 1,5 et de buses EASY!Lock.



Code
22048E





SCANNEZ-MOI ET SUIVEZ LE FIL DE NOS ACTUS SUR

LINKEDIN

LOOTEN

INDUSTRIES

CHAUFFAGES/CLIMATISATIONS

CLIMATISEUR PAC2610E

Modèle portable très compact, climatise de manière agréable les pièces d'environ 85 m³. En plus de sa fonction de climatisation, il est doté d'une fonction de ventilation et de déshumidification.

Classe énergétique A.

Code	Puissance (kW)	Débit d'air maximal (m ³ /h)	Alimentation (V)
26785A	2,6	330 pour 34m ²	230



CLIMATISEUR PORTABLE

Solution de climatisation portable haute efficacité conçue pour offrir un confort optimal dans divers espaces. Ce modèle monobloc est équipé d'une télécommande, d'un minuteur et d'un thermostat électronique.

Classe énergétique A.

Code	Puissance (kW)	Débit d'air maximal (m ³ /h)	Alimentation (V)
270578	3,4	410 pour 30 à 40 m ²	230



VENTILATEUR ATELIER MOBILE SUR SOCLE VM 50 PA.2

Ventilateur mobile à haute performance pour le brassage d'air en milieu professionnel : 3 vitesses, flux d'air orientable. Support métal. Pales métalliques.

Ventilateur au sol silencieux.

Code	270575
------	--------



VENTILATEUR SUR PIED 120W

Haute performance conçus pour le brassage d'air dans le milieu professionnel et industriel. Monophasé 230V.

Silencieux. 3 vitesses.

Code	270500
------	--------



CHAUFFAGE PORTATIF

Maniable, robuste, simple d'utilisation et ne nécessitant aucun entretien, il permet de chauffer des locaux fermés, des ateliers.

Chaleur saine : Ne dégageant ni odeur ni gaz de combustion.

Code	Puissance (kW)	Débit d'air maximal (m ³ /h)	Intensité (A)	Alimentation (V)
254033	0/1,65/3,3	360	14,3	230
239331	0/4,5/9	830	13,5	380
258062	0/5/10/15	1050	21,6	380



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE PORTABLE

Chauffage air pulsé portable fonctionnant exclusivement sur une alimentation électrique 230 V monophasé. Appareil très simple d'utilisation et très économique à l'usage : toute l'énergie consommée est restituée sous forme de chaleur.

Chaleur saine : Ne dégageant ni odeur ni gaz de combustion.

Code	Puissance (kW)	Débit d'air maximal (m ³ /h)	Intensité (A)	Alimentation (V)
23937A	3,3	490	14,3	230



RADIANT MOBILE 4000W SOLO P823 CA

Chauffage radiant mobile pour usage industriel avec dispositif de sécurité et contrôle d'atmosphère. Gaz et pression : Propane. 37 mbar.

Idéal chantier.

Code	Débit calorifique (kW)
200TDW	2,80 à 4,60



RADIANT ÉLECTRIQUE INFRAROUGE 1,5/3KW 230V MONO

Le radiant électrique orientable est un appareil de chauffage par rayonnement. Il possède deux lampes halogènes s'orientant dans toutes les directions. Hauteur du mât réglable de 199 à 218cm. Pilotage possible par télécommande.

Silencieux, sans déplacement d'air ni de poussière.

Code	256691
------	--------



RADIANT ET CHARIOT GT28CA 8KW

Appareil de chauffage mobile fonctionnant au gaz propane, il est équipé d'un stabilisateur et d'un mât télescopique (de 1 à 2,5m). Radiant orientable de haut en bas et de droite à gauche. Réglable par robinet.

Autonomie : environ 80h avec bouteille de propane 35kg.

Code	Puissance (kW)
270903	2,8 à 9,2



CANON À AIR CHAUD ÉLECTRIQUE

Adapté aux espaces sensibles : Idéal pour les zones où les flammes sont interdites ou dans les locaux non ventilés.

Chaleur propre et sans odeur.



Code	Puissance (kW)	Intensité (A)	Débit d'air (m³/h)	Alimentation (V)
25669E	2 à 3,6	16	536	230

MOBIFIOUL GF25M

Chauffage mobile, automatique et autonome fonctionnant au fioul domestique. Destiné au chauffage, à la mise hors gel, au séchage de grands bâtiments, ateliers, entrepôts...



Code	Consommation (l/h)	Puissance (kW)	Intensité (A)	Débit d'air (m³/h)
270900	2,4	24,9	0,6	600

CHAUFFAGE MOBILE FIOUL À POMPE

Générateur d'air chaud à pompe et à combustion directe avec chambre de combustion en acier inoxydable AISI 430. Sans cheminée d'évacuation, il conserve toutes les calories produites pour un rendement de 100%.

Autonomie : 8 heures en continue.



Code	Consommation (l/h)	Puissance (kW)	Débit d'air (m³/h)
25669C	1,9	21,4	350 à 15°C et 416 à 70°C

CHAUFFAGE RADIANT MOBILE FIOUL

Sans ventilation : pas de brassage de poussière, faible niveau sonore, combustion propre : pas de fumée et très peu d'odeurs.



Code	Consommation (l/h)	Puissance (kW)	Alimentation (V)
25669B	4,3	45,5	230

ORGANISATEURS

ORGANISEUR FLIP BIN FATMAX

Boîte de rangement portable avec 12 bacs à rabat amovibles, avec couvercles transparents en polycarbonate résistant aux chocs, pour le stockage de petites pièces et accessoires.

Code	22312A
------	--------



ORGANISEUR 10 COMPARTIMENTS AVEC LOQUETS EN MÉTAL

Couvercle en polypropylène transparent offre une visibilité claire et dégagée du contenu de l'organisateur, ce qui facilite la recherche.

Code	210596
------	--------



PACK DE 2 ORGANISEURS

Étanche profondeur 106mm.

Code	223106
------	--------



BOITE À COMPARTIMENTS GAMME PRO VERSION BASSE

Compartiments amovibles, gobelets pour petites pièces et accessoires. Protection de l'eau.

Code	210592
------	--------



ETABLIS



TABLE DE MONTEUR 1300

Construction haute résistance. Surface de travail en bois robuste traitée pour résister à l'eau et à la poussière. Les pieds tubulaires sont conçus pour supporter de lourdes charges. Faciles à monter, à démonter et à transporter. Dimensions : 1070x620mm.

Code	217068
------	--------



PENDERIE CHAUFFANTE



PENDERIE COLLECTIVE CHAUFFANTE 10 PERSONNES

- Construction monobloc en tôle d'acier galvanisé anti-corrosion
- Rideaux à lames verticales en PVC translucide
- Penderie fermée pour le séchage des vestes
- 20 supports ventilés pour le séchage de 10 paires de bottes

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

- Système de ventilation d'air chaud
- Puissance totale 1600 W
- Temps de séchage : 1 à 4 heures
- Conformité CE.

Couleurs disponibles (Corps RAL 7035) :

BLANC 9010	IVOIRE 1015	GRIS CLAIR 7035	NOIR 9005
MARRON 8016	GRIS 7032	ROUGE 3005	TURQUOISE 5018
ANTH. 7016	ROUGE 3020	BLEU 5012	VERT 6033
BLEU 5010	VERT 6011	ORANGE 2004	JAUUNE 1023 (sauf Établis TECH-INO)

VESTIAIRES



VESTIAIRES 2 CASES

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 8/10°
- Fermeture 1 point par morillon ou serrure à clés
- 1 tablette supérieure soudée
- 1 cloison de séparation pour vêtements de ville/travail en version industrie salissante
- 1 tringle en PVC munie de 2 crochets
- 1 patère, 1 miroir de courtoisie
- Double renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Porte-étiquette transparent auto-adhésif
- Aérations en parties haute et basse de chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- **Dimensions : 800 x 500 x 1800/1940**

Couleurs disponibles (Corps RAL 7035) :

BLANC 9010	IVOIRE 1015	GRIS CLAIR 7035	NOIR 9005
MARRON 8016	GRIS 7032	ROUGE 3005	TURQUOISE 5018
ANTH. 7016	ROUGE 3020	BLEU 5012	VERT 6033
BLEU 5010	VERT 6011	ORANGE 2004	JAUUNE 1023 (sauf Établis TECH-INO)



CASIERS




CASIER 1 COLONNE - 3 CASES

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 8/10°
- Fermeture 1 point par morillon ou serrure à clés
- Double renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Tampons en caoutchouc anti-bruit
- Porte-étiquette transparent auto-adhésif
- Aérations en partie haute de chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- **Dimensions utiles par case : L.298/L398 x P.475 x H.581 mm**
- **Passage utile : L.220/L.325 x H.553 mm**

Couleurs disponibles (Corps RAL 7035) :



CASIERS RECHARGEABLES

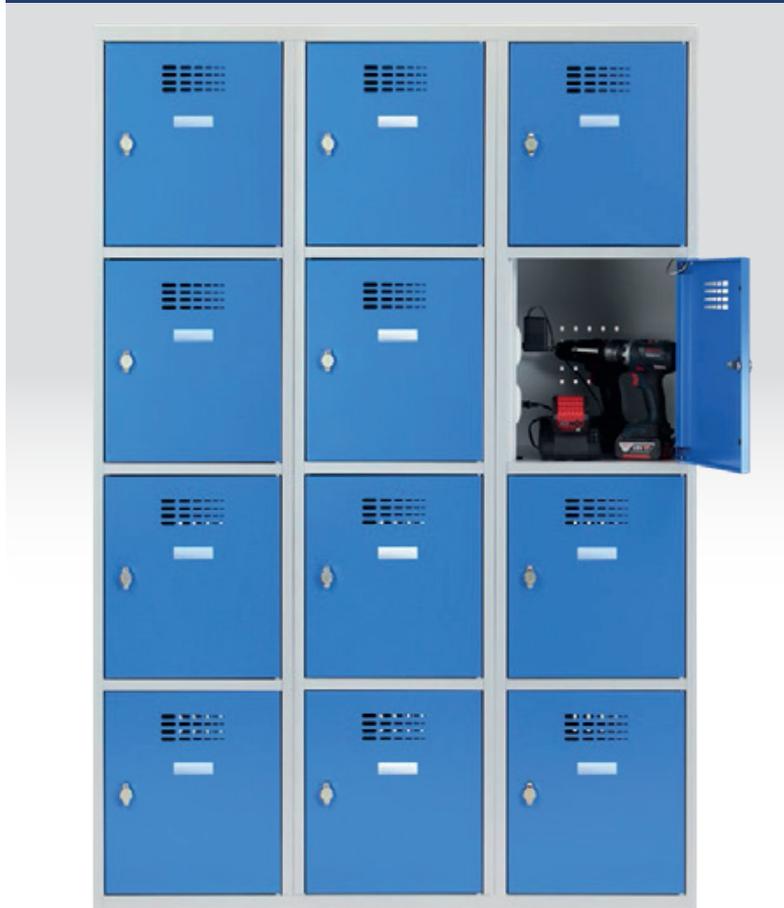

CASIERS AVEC RECHARGEMENT

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et porte 8/10°
- Plexiglass d'épaisseur 4 mm
- Fermeture 1 point par morillon ou serrure à clés
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Tampons en caoutchouc anti-bruit
- Porte-étiquette transparent auto-adhésif
- Aération de chaque case par perforation au dos du casier
- Version porte métal : aération supplémentaire sur chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- **Dimensions : 1200 x 515 x 1800/1940**

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

- 2 prises électriques par case
- Puissance maximale par colonne : 3680 watts
- 1 disjoncteur automatique par colonne, 230V, 16A
- Alimentation 230V, 16A
- Indice de protection : IP 21
- 1 câble d'alimentation par colonne, longueur : ~ 2,30 m
- Conformité CE

Couleurs disponibles (Corps RAL 7035) :



ARMOIRES HAUTES



ARMOIRES HAUTES D'ATELIER 2 ÉTAGÈRES + 4 TIROIRS + 1 PANNEAU PORTE-OUTIL

- Construction monobloc robuste soudée en tôle acier en 10/10°
- Fermeture poignée serrure à clés 3 points en aluminium encastrée
- Portes battantes avec sur toute la hauteur un oméga de renfort
- Finition peinture poudre époxy
- Dimensions L. x P. x H. : 950 x 500 x 1950mm

Couleurs disponibles (Corps RAL 7035) :

BLANC 9010	IVOIRE 1015	GRIS CLAIR 7035	NOIR 9005
MARRON 8016	GRIS 7032	ROUGE 3005	TURQUOISE 5018
ANTH. 7016	ROUGE 3020	BLEU 5012	VERT 6033
BLEU 5010	VERT 6011	ORANGE 2004	JAUNE 1023 <small>(sauf Établis TECHNO)</small>

ARMOIRES DE RANGEMENT



ARMOIRE DE RANGEMENT AVEC PENDERIE


- Construction monobloc en tôle d'acier
- Corps et portes d'épaisseur 7/10°
- 1 étagère sur toute la largeur en partie haute de l'armoire
- Côté penderie : 1 tringle en PVC (Ø20 mm) + 2 crochets double-tête
- Côté rangement : 3 étagères réglables au pas de 35 mm
- Charge maxi 45 kg/étagère uniformément répartie
- Renfort de porte vertical sur toute la hauteur
- Porte double battants à recouvrement
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

Couleurs disponibles (Corps RAL 7035) :

RAL 7035	RAL 5015	RAL 1018	RAL 3020
RAL 6018	RAL 6019	RAL 7016	RAL 1019



ARMOIRES À BACS

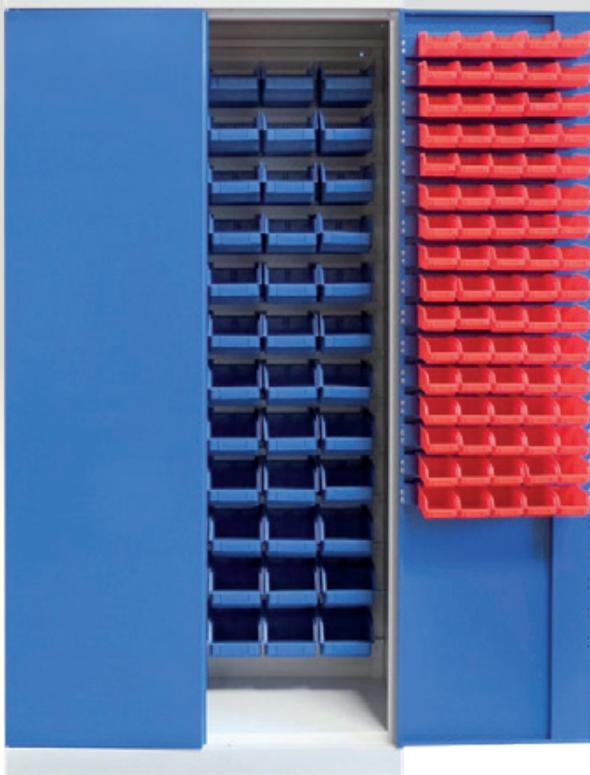

ARMOIRES À BACS SUSPENDUS

- Construction monobloc en tôle d'acier 10/10°
- Fermeture 2 points avec poignée encastrée - serrure à clés
- Fond & portes équipés de rails pour l'accrochage des bacs
- 72 bacs bleus suspendus sur le fond de l'armoire
Charge maxi 3 kg / Dim. hors tout : L.144 x P.224 x H.108 mm
- 160 bacs rouges suspendus sur l'ensemble des 2 portes
Charge maxi 0.2 kg / Dim. hors tout : L.77 x P.119 x H.56 mm
- Porte double battants à recouvrement
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Ouverture des portes à 180°
- 2 trous au dos de l'armoire pour fixation au mur
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

Couleurs disponibles (Corps RAL 7035) :

BLANC 9010	IVOIRE 1015	GRIS CLAIR 7035	NOIR 9005
MARRON 8016	GRIS 7032	ROUGE 3005	TURQUOISE 5018
ANTH. 7016	ROUGE 3020	BLEU 5012	VERT 6033
BLEU 5010	VERT 6011	ORANGE 2004	JAUNE 1023 <small>(sauf Établis TECHNO)</small>

ARMOIRES À BACS



ARMOIRES AVEC BACS À POSER

- Construction monobloc en tôle d'acier 10/10°
- Fermeture 2 points avec poignée encastrée - serrure à clés
- Étagères avec oméga de renfort, réglables au pas de 25 mm
- Charge maxi 100 kg/étagère
- Porte double battants à recouvrement
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Ouverture des portes à 180°
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

• Dimensions :

- Armoire : L. 1000 x P. 435 x H. 1990 mm

- Étagère : L. 998 x P. 370 x H. 30 mm

Couleurs disponibles (Corps RAL 7035) :

BLANC 9010	IVOIRE 1015	GRIS CLAIR 7035	NOIR 9005
MARRON 8016	GRIS 7032	ROUGE 3005	TURQUOISE 5018
ANTH. 7016	ROUGE 3020	BLEU 5012	VERT 6033
BLEU 5010	VERT 6011	ORANGE 2004	JAUNE 1023 <small>(sauf Établis TECHNO)</small>



AMÉNAGEMENT D'ÉTABLIS MODULABLES



ARMOIRES MURALES

- Construction monobloc soudée en tôle d'acier 8/10°
- Fermeture 2 points serrure à clés avec poignée
- 1 étagère réglable sur 2 positions, pose sur 4 taquets
- Perforations carrées 10x10 pour supports outils
- À fixer sur les montants verticaux sans le panneau perforé

• **Dimensions : 596x250x418 mm - 686x250x418 mm**

RAMPES LUMINEUSES

- Fournie avec un interrupteur et le câble d'alimentation, longueur 2m80
- Tube fluorescent puissance 18W ou 36W (2x18W)
- À fixer sur les montants verticaux

• **Dimensions : L.690/1290/1890 x P.500 x H.260 mm**

ÉTAGÈRES 3 REBORDS - CHARGE LOURDE

- Épaisseur de tôle d'acier 10/10°
- charge maxi : 20 kg
- Rebord anti-chute en façade, hauteur 20 mm
- À fixer sur les montants verticaux

• **Dimensions : L. 600/690 x P. 246 x H. 82,4 mm**

ÉTAGÈRE 3 REBORDS - CHARGE LÉGÈRE

- Épaisseur de tôle d'acier 7/10°
- Charge maxi : 5 kg
- À fixer sur les panneaux perforés

• **Dimensions : L. 502 x P. 250 mm**

BLOC MULTIPRISE - 4 PRISES PE+T

- Puissance maximale 3400W, IP 20, tension 230V, 16A
- Branchement en série possible
- À fixer sur le plateau ou au mur (2 pattes de fixation fournies)
- Cordon d'alimentation de 3m (à commander séparément)

SUPPORT BACS À BEC

- Épaisseur de tôle d'acier 7/10°
- Compatibles avec les bacs à bec European
- À fixer sur les panneaux perforés

**VOUS AVEZ UN PROJET,
NOS EXPERTS VOUS
ACCOMPAGNENT
POUR LE RÉALISER
ENSEMBLE,
APPELÉZ-NOUS AU
03 28 29 68 68**



TABLES ET CHAISES DE RÉFECTOIRES

**CHAISES**

- Coque en plastique
- Piètement en tube d'acier peint (époxy noir) ou chromé
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- **Assise : L.400 x P.400 x H.380 mm**
- **Dimensions : L.495 x P.530 x H.760 mm**
- **Hauteur d'assise : 460 mm**

TABLES

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 18 mm, chants PVC 2 mm
- Structure portante avec cadre métallique fixé sous le plateau
- 4 pieds en métal (section 30 x 30 mm) avec vérins de réglage

CHAISES VISITEURS

**CHAISES EN TISSU**

- Assise et dossier garnis de mousse (densité 22 kg/m³)
- Tissu non feu EN1021-1 & EN1021-2
- Structure en tube d'acier ovale, peinture époxy noir
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Charge maxi : 100 kg
- **Hauteur de l'assise : 490 mm**



SIMILI CUIR


RÉSILLE

CHAISES EN SIMILI CUIR OU RÉSILLE

- Structure en tube d'acier ovale, peinture époxy noir
- Densité de la mousse (densité 22 kg/m³)
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Charge maxi : 100 kg
- **Assise et dossier en simili noir :**
 - **Hauteur de l'assise : 490 mm**
- **Assise en tissu et dossier en résille noir :**
 - **Tissu non feu EN1021-1 & EN1021-2**
 - **Hauteur de l'assise : 470 mm**



RAYONNAGES

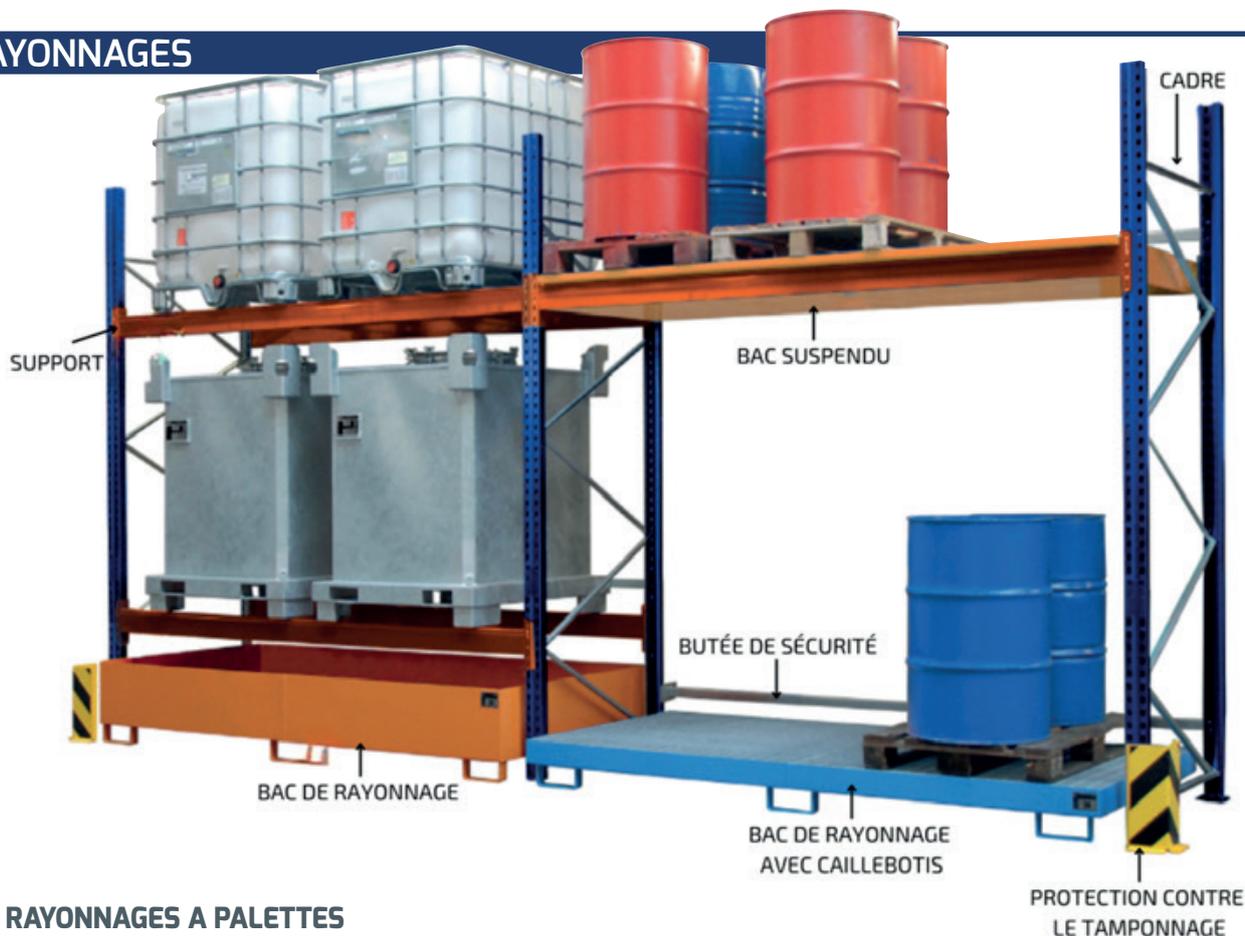

RAYONNAGES A PALETTES TYPE PR

Grâce à l'emploi des bacs de rayonnage, les rayonnages à palettes remplissent les exigences légales allemandes selon «WHG», «VAwS» et «TRbF»

Modulaire, comprenant au choix :

- Cadre revêtement poudre
- Support : revêtement poudre à mettre en place tous les 50 mm.
- Butée de sécurité galvanisé
- Caillebotis galvanisé sur les supports, maille de 30 x 60 mm, avec 4 éléments de fixation, charge admissible 1000 kg/m²
- Protection anti-collision (Obligatoire sur les côtés extérieurs et les passages)
- Bacs de rayonnage et bacs suspendus

BOX BOUTEILLES DE GAZ



BOX BOUTEILLES DE GAZ TYPE GFC-E

Stockage de bouteilles de gaz à l'extérieur, livré monté d'une seule pièce, transport par chariot élévateur.

- Construction stable selon le «TRGS 510» avec toit et plancher
- Porte battante verrouillable
- Fourreaux de fourches pour levage par chariot élévateur



Code	Dimensions (L x P x H) mm	Nombre max. (bouteilles de gaz Ø 230mm)	Poids (kg) GFC-E/T / GFC-E/G
GFC-E M0	1085 x 1140 x 2170	16	210 / 194
GFC-E M1	2115 x 1155 x 2260	32	365 / 336
GFC-E M2	2115 x 1570 x 2260	45	432 / 393
GFC-E M3	2535 x 1575 x 2260	60	484 / 438
GFC-E M4	3135 x 1570 x 2260	78	583 / 518
GFC-E M5	3134 x 2170 x 2260	104	777 / 688



NOS SOLUTIONS DE STOCKAGE



Bacs de rétention 20-60 L/Rayonnages



Bacs de rétention 60 L/ Rayonnages



Bacs de rétention 200 L/Rayonnages



Rayonnages/Bacs de rayonnage



Bacs de rétention 1000 L



Plateformes de rétention et d'approvisionnement pour diesel



Dépôts pour produits dangereux



Bacs de rétention en acier avec PE insert / Bacs de rétention en PE



Bacs de rétention en acier Inox



Stockage pour bouteilles de gaz



Armoires de sécurité



Conteneurs de rayonnage et dépôt



Conteneurs coupe-feu



Chambres thermiques



Dépôts centraux selon « TRGS 520 »

25 000 RÉFÉRENCES EN STOCK
À RETROUVER SUR NOTRE PORTAIL DE COMMANDE



CHARIOTS




CHARIOTS BASCULANTS TYPE SKW-ET

Pour matériaux en vrac de toute nature, possibilité de vidage au sol

- Construction en tôle d'acier à rebord renforcé
- Cadre de base en acier profilé
- Étanche à l'huile et à l'eau
- Fourreaux sécurisés contre glissement et basculement inintentionnel
- Sécurisé de basculement à ressort
- 2 roues fixes + 1 pivotante avec arrêtoir (à partir de KW 600 + 2 roues pivotantes dont 1 avec arrêt en caoutchouc) Ø250mmx60mm
- Cordon d'alimentation de 3m (à commander séparément)



JAUNE 2000



ROUGE 3000



BLEU 5012



VERT 6011



GRIS 7005



NOIR 7021



GALVANISÉ

APPAREILS POUR CHARIOT ELEVATEUR



Bennes basculantes / à copeaux



Bennes à fond ouvrant



Bacs basculants par palonniers/retourneurs



Chariots basculants




Bacs pour matériaux de chantier



Bacs-Silo



Manutention des BigBags

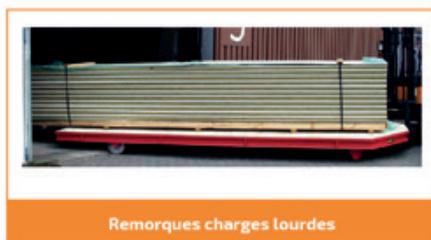


Remorques charges lourdes



Chargeurs extensibles



Nacelles de travail

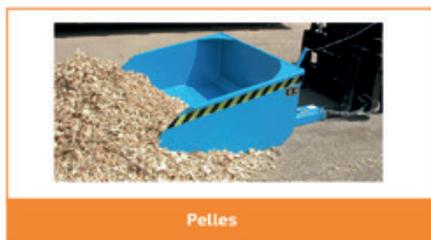

Pelles



Lames chasse-neige



Équipements de basculement



Manutention de fûts



Roulettes



GÉNÉRATION RESPONSABLE

Inspirée par vous, la gamme qui répond à tous les enjeux !



Vidéo



Brochure



SÉCURITÉ

Conformité **norme française PIR/PIRL⁽¹⁾** et norme européenne **EN 131-7⁽²⁾**



Label

Produits subventionnables
CARSAT

3 versions de garde-corps



sangles



lisses



portillon



CONFORT

Stabilisateurs rabattables
à réglages millimétriques

Marches d'accès
extra larges

2 tablettes porte-outils
interchangeables



ÉCO-CONCEPTION

Produits livrés
sans emballages
superflus

Produits réparables
Pièces détachées
rapidement disponibles
et facilité d'installation

Produits en aluminium
recyclables jusqu'à 90%

ACCÈS EN HAUTEUR

MARCHEPIED MAXIBAT

Marchepied professionnel en aluminium conçu pour vous permettre de bricoler, ranger, nettoyer et travailler en hauteur. Très solide et destiné à un usage professionnel, cet escabeau supporte une charge allant jusque 150kg.

Code	Marches
218075	3
21807A	4
218083	5
218085	6
218086	7



MARCHEPIED MP PRO

Marchepied en aluminium anodisé pour un usage ultra-intensif. Repose-pieds de 280x250mm, porte-outils avec crochet porte-seau et d'un compartiment refermable pour la visserie.

Code	Marches	Hauteur plateau (M)
218073	3	1,48
218055	4	1,73
218058	5	3,1
222472	6	3,32
218059	8	3,76
222471	9	3,98



PLATE-FORME INDIVIDUELLE RAPTOR

Cette plateforme de travail légère et compacte est aussi maniable qu'un marchepied tout en permettant l'utilisateur de travailler en toute sécurité : garde-corps à 360° et plinthes intégrées. Dispose d'un porte-outils large et rigide pouvant supporter 10kg.

EN 131-7. Norme PIRL 93 353.

Code	Marches	Hauteur plateau (M)
279951	4	0,95
279950	5	1,18



PLATE-FORME SHERPASCOPIC

Plateforme à usage ultra-intensif. Le SHERPASCOPIC avec une utilisation aussi bien sur sol plat et dénivelé. Système de décalage très simple, fiable intuitif et résistant.

Code	Marches	Hauteur plateau (M)
223437	5 à 7	3,07 à 3,53
257201	8 à 10	3,07 à 3,53



ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE X-TENSO

L'échelle télescopique aluminium X-Tenso 2 est ultra compacte. Son système de coulissement avec bagues en aluminium évite les encrassements et garantissent une extrême stabilité. Charge maxi : 150kg.

Code	Hauteur (M)
241397	3,2
241400	3,8



ACCÈS EN HAUTEUR

ÉCHELLE SIMPLE ALU

Échelle Platinum droite avec embase stabilisatrice, sabots renforcés et montants.

EN 131.

Code	Hauteur (M)
231582	1,85
241411	2,41
241353	2,97
241365	3,53
241477	4,09
241482	4,93
241478	6,92



ÉCHELLE TRANSFORMABLE

L'échelle transformable en aluminium dispose d'une base évasée, de sabots enveloppants haute sécurité et d'une articulation brevetée Quick Safe. Charge maxi : 150kg.

EN 131. Label NF.

Code	Hauteur (M)
241393	4,04
241501	4,88
249253	4,9
241195	6,02
241415	6,86

ÉCHELLE COULISSE À CORDE

Composée de 2 plans, de stabilisateurs latéraux réglables, de sabots enveloppants haute sécurité et de montants extra larges. Charge maxi : 150kg.

Code	Hauteur (M)
241423	6,89
201424	10,98



ÉCHAFAUDAGE EN ACIER TETRIS 100

Acier époxy, pieds réglables indépendants, plate-forme de 900x500mm et porte-seau en acier. Complètement repliable, elle se transporte et se stocke facilement.

Code	Hauteur (M)
224977	3



PLASTIQUE

PLAQUE EN POLYCARBONATE TRANSPARENTE 2050X1250MM

Code	Épaisseur (mm)
220620	3
220622	5



PLAQUE ACRYLIQUE PMMA EXTRUDE 2050X1525MM

Code	Épaisseur (mm)
220656	3
220616	4
220655	5



PLAQUE PVC GRIS 2000 X1000 ÉPAISSEUR : 5 MM

Code
219943

